

شرکت کیاکوشیار رایانه / مدیریت مستندات			
نام فارسی مستند		نام انگلیسی مستند	
راهنمای نصب سیستم		Basic Setup	
تاریخچه ویرایش :		طبقه بندی : محرمانه	
تاریخ	نسخه	توضیح	ویرایش کننده
1397/07/24	1.0	نسخه اولیه	امیر حسن علی اکبری – محسن اسفندیاری
1400/06/15			مرتضی آزاد
1403/12/16			مهدی کاشانی
1404/01/06	2	بروزرسانی	حامد اقدسی
1404/06/09	3	به روزرسانی	الهام لطفی

Install And Setup Windows.....	3
Install IIS.....	4
Install SQL Server.....	9
Install Other App.....	16
SQL Setup.....	Error! Bookmark not defined.
IIS Setup	Error! Bookmark not defined.
connection strings Edit.....	Error! Bookmark not defined.

INSTALL AND SETUP WINDOWS

Suggestion Windows Version is "Windows 2025 Standard"

After install windows please set under item:

1. Active Windows
2. Install driver
3. Set Date and time
4. Set Region
 - a. Format **(NOT FOR APP SERVER)**: Persian
 - b. Format> Additional Setting> List separator: ";"
 - c. Administrative>Change system locale: Persian and check UTF-8
 - d. Restart System
 - e. Administrative>Copy setting: Check "Welcome screen..." And Check "New user ..."
5. Setup Persian Keyboard
6. Install Fonts
7. RESTART

COPY FILES


After install windows copy under item:

1. Archive Files to "D:\Archive" on APP-Server:
 - a. Any DWG to PDF Converter Pro [Last Version]
 - b. DB Browser for SQLite [Last Version]
 - c. dbForge SQL Complete Enterprise [Last Version]
 - d. GLogg [Last Version]
 - e. Google Chrome [Last Version]
 - f. IIS URL Rewrite Module 2 [Last Version]
 - g. IranSens Fonts
 - h. Java 8 JRE Pack [Last Version]
 - i. Microsoft ASP.NET Core Runtime 2.0.9 Hosting Bundle
 - j. Microsoft ASP.NET Core Runtime 2.1.30 Hosting Bundle
 - k. Microsoft ASP.NET Core Runtime 2.2.8 Hosting Bundle
 - l. Microsoft ASP.NET Core Runtime 3.0.3 Hosting Bundle
 - m. Microsoft ASP.NET Core Runtime 3.1.32 Hosting Bundle
 - n. Microsoft ASP.NET Core Runtime 5.0.17 Hosting Bundle
 - o. Microsoft ASP.NET Core Runtime 6 Hosting Bundle [Last Version]
 - p. Microsoft ASP.NET Core Runtime 7 Hosting Bundle [Last Version]
 - q. Microsoft ASP.NET Core Runtime 8 Hosting Bundle [Last Version]
 - r. Microsoft ASP.NET Core Runtime 9 Hosting Bundle [Last Version]


- s. Microsoft Office 2007 Blue Edition [Word & Excel]
 - t. Microsoft SQL Management Studio [Last Version]
 - u. Microsoft SQL Server 2022 enterprise
 - v. Microsoft Visual C++ Redistributable latest supported downloads
 - w. Notepad ++ [Last Version]
 - x. QGIS [Last Version]
 - y. Stimulsoft Designer [Last Version]
 - z. WinRAR [Last Version]
2. Last "Publish" from stable city to "D:\SamanSolution" on APP-Server
 3. Last empty "Databases" from stable city to "D:\Backup" on DB-Server

INSTALL IIS


در مرحله اول با استفاده از برنامه ریموت دسکتاپ به سرور ویندوزی خود متصل شوید. از منو **manage** مطابق با تصویر پیوست در پایین بر روی گزینه **add roles and features** کلیک کنید.

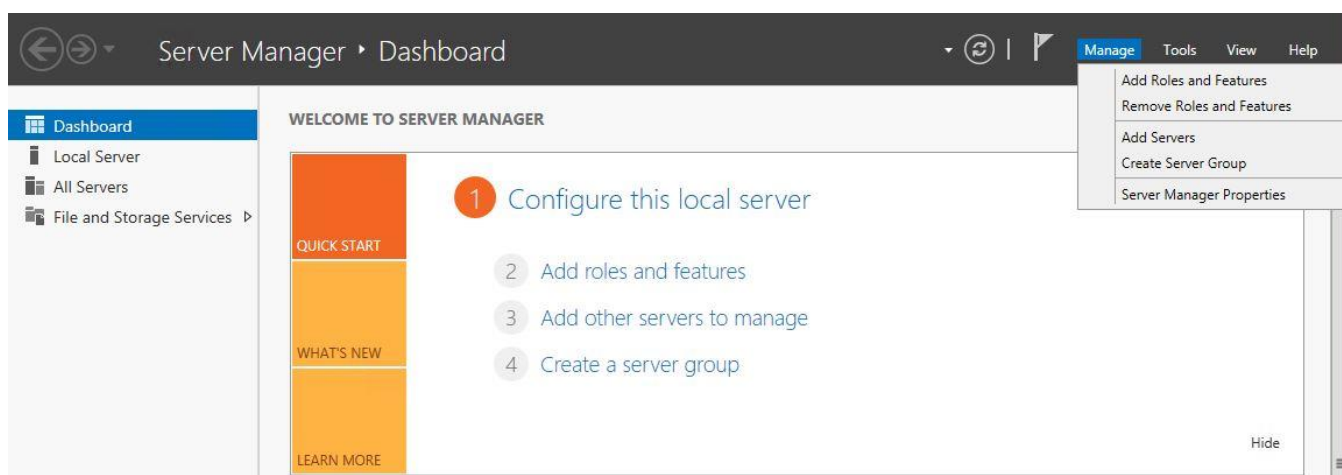


پس از کلیک بر روی گزینه یاد شده صفحه زیر برای شما باز می شود. گزینه **next** را انتخاب نمایید.

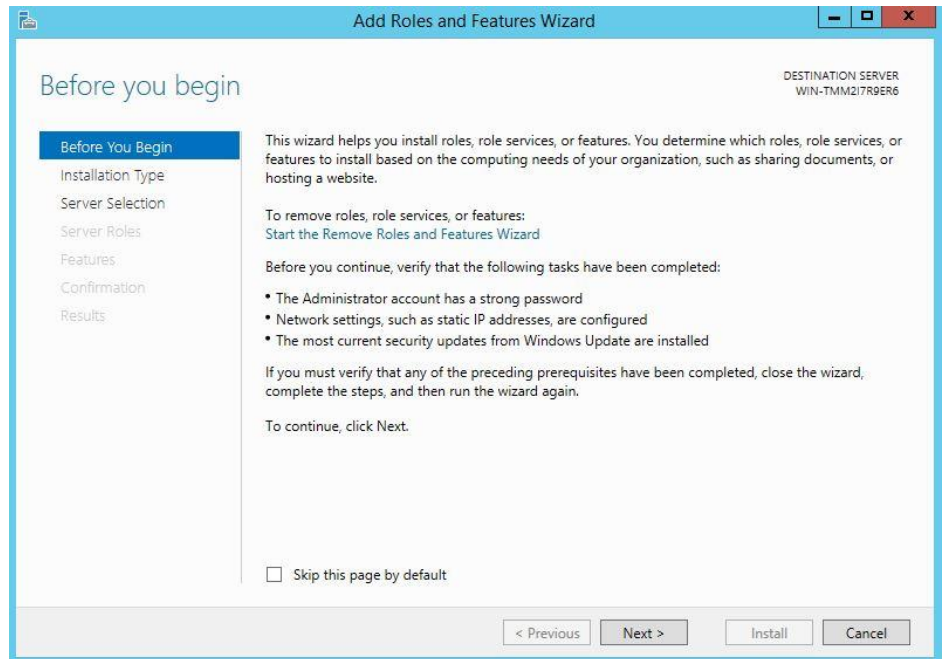


بدون اعمال تغییر مجدد بر روی **next** کلیک کنید

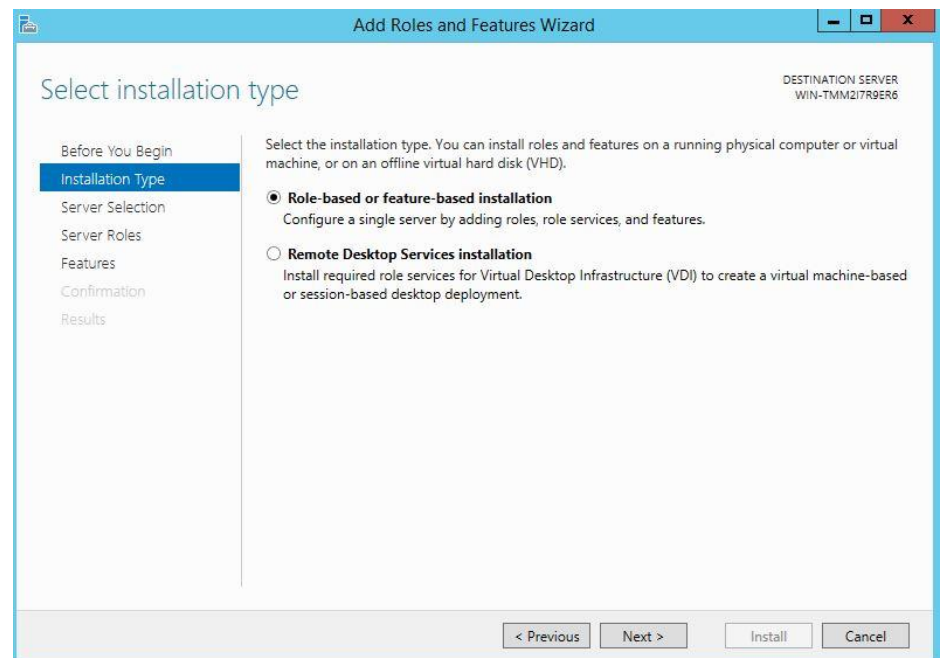

بدون اعمال تغییر مجدداً بر روی next کلیک کنید

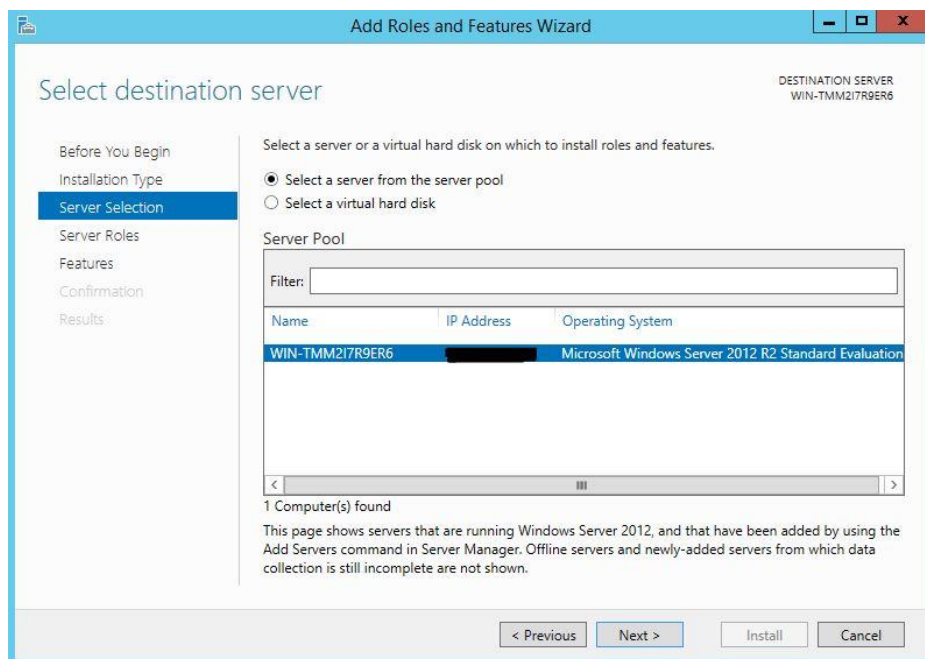

بدون اعمال تغییر مجدداً بر روی next کلیک کنید

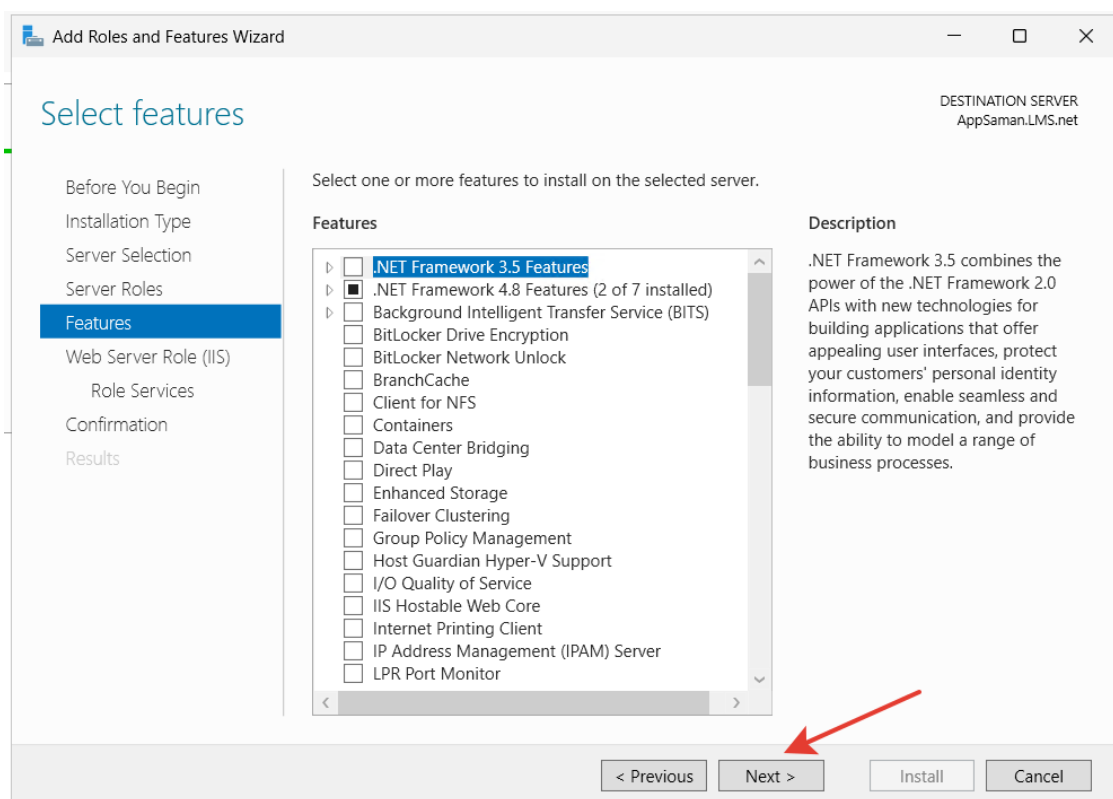

در این مرحله از گزینه های قسمت roles گزینه Web Server (IIS) را تیک بزنید و بر روی next کلیک کنید.

Add Roles and Features Wizard

Select server roles

DESTINATION SERVER
WIN-TMM2I7R9ER6

Before You Begin

Installation Type

Server Selection

Server Roles

Features

Confirmation

Results

Select one or more roles to install on the selected server.

Roles

☐ Application Server

☐ DHCP Server

☐ DNS Server

☐ Fax Server

☒ File and Storage Services (1 of 12 installed)

☐ Hyper-V

☐ Network Policy and Access Services

☐ Print and Document Services

☐ Remote Access

☐ Remote Desktop Services

☐ Volume Activation Services

☒ Web Server (IIS)

☐ Windows Deployment Services

☐ Windows Server Essentials Experience

☐ Windows Server Update Services

Description

Web Server (IIS) provides a reliable, manageable, and scalable Web application infrastructure.

< Previous

Next >

Install

Cancel

Add Roles and Features Wizard

Select role services

DESTINATION SERVER
AppSaman.LMS.net

Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Web Server Role (IIS)
Role Services
Confirmation
Results

Select the role services to install for Web Server (IIS)

Role services

☒ Web Server

☒ Common HTTP Features

☒ Default Document
☒ Directory Browsing
☒ HTTP Errors
☒ Static Content
☐ HTTP Redirection
☐ WebDAV Publishing

☒ Health and Diagnostics

☒ HTTP Logging
☐ Custom Logging
☒ Logging Tools
☐ ODBC Logging
☒ Request Monitor
☐ Tracing

☒ Performance

☒ Static Content Compression
☐ Dynamic Content Compression

☒ Security

☒ Request Filtering
☐ Basic Authentication
☐ Centralized SSL Certificate Support
☐ Client Certificate Mapping Authentication
☐ Digest Authentication
☐ IIS Client Certificate Mapping Authentication
☐ IP and Domain Restrictions
☐ URL Authorization
☐ Windows Authentication

☒ Application Development

☐ .NET Extensibility 3.5
☒ .NET Extensibility 4.8
☐ Application Initialization
☐ ASP
☐ ASP.NET 3.5
☒ ASP.NET 4.8
☒ CGI
☒ ISAPI Extensions
☒ ISAPI Filters
☐ Server Side Includes
☒ WebSocket Protocol

☐ FTP Server

☒ Management Tools

☒ IIS Management Console

☐ IIS 6 Management Compatibility
☒ IIS Management Scripts and Tools
☐ Management Service

Description

FTP Server enables the transfer of files between a client and server by using the FTP protocol. Users can establish an FTP connection and transfer files by using an FTP client or FTP-enabled Web browser.


< Previous

Next >


Install

Cancel

پنجره زیر برای شما باز می شود ، بر روی گزینه **add features** کلیک بفرمایید.

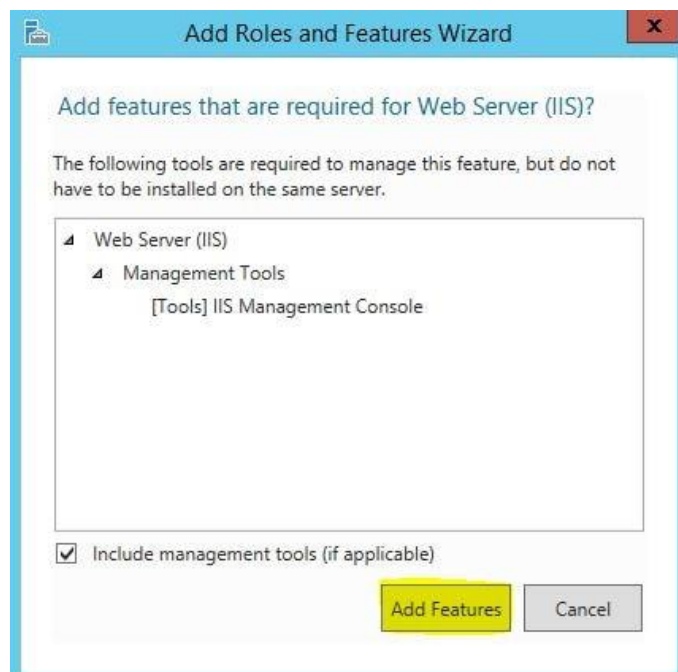

پس از نمایش این پنجره که آخرین مرحله نصب وب سرور IIS در ویندوز سرور می باشد بر روی گزینه **install** کلیک کنید.

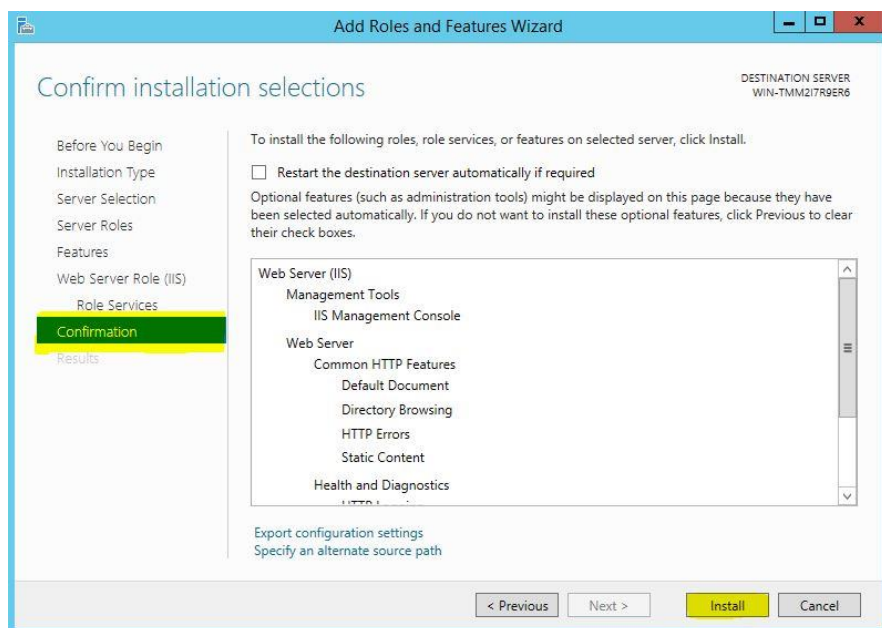

کمی صبر نمایید تا فرایند نصب تکمیل گردد و سپس بر روی گزینه **close** کلیک کنید.

سیستم را ریستارت کنید.


INSTALL SQL SERVER

Suggestion SQL Server is "2022 Enterprise"

1. فایل ISO را بارگذاری کنید و **Setup.exe** اجرا نمایید :



2- در صفحه باز شده زیر در پایین صفحه تیک گزینه I have a SQL Server License only را بزنید سپس Next

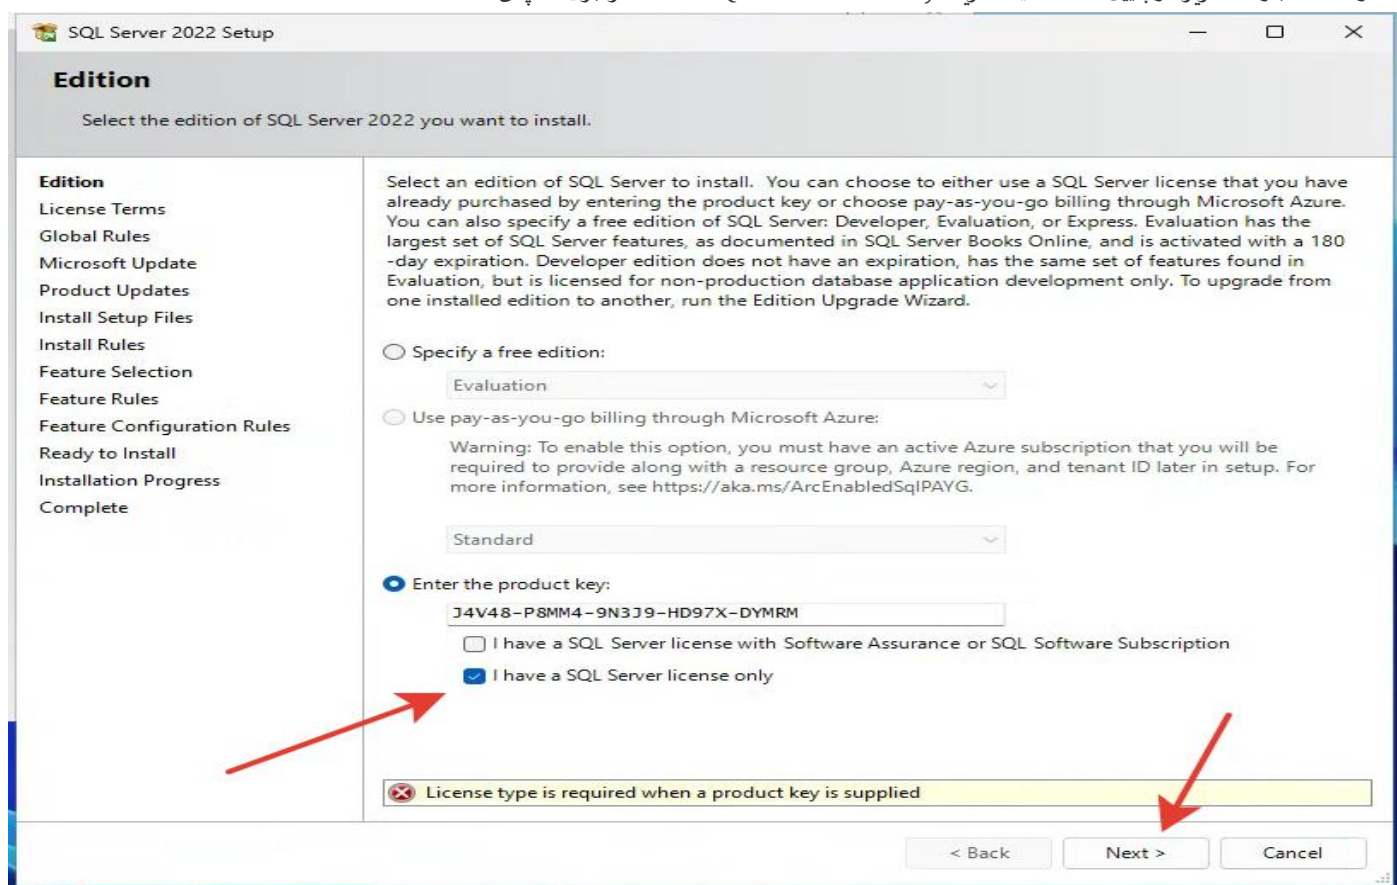

SQL Server 2022 Setup

Azure Extension for SQL Server

Azure Extension for SQL Server is required to enable Microsoft Defender for Cloud, Purview, and Azure Active Directory.

این تیک را بردارید

Edition

License Terms

Global Rules

Microsoft Update

Install Setup Files

Install Rules

Azure Extension for SQL Serv...

Feature Selection

Feature Rules

Feature Configuration Rules

Ready to Install

Installation Progress

Complete

☒ Azure Extension for SQL Server

To install Azure extension for SQL Server, provide your Azure account or a service principal to authenticate the SQL Server instance to Azure. You also need to provide the Subscription ID, Resource Group, Region, and Tenant ID where this instance will be registered. For more information for each parameter, visit <https://aka.ms/arc-sql-server>.

☐ Use Azure Login

☒ Use Service Principal

Azure Service Principal ID*

Azure Service Principal Secret*

Azure Subscription ID*

Azure Resource Group*

Azure Region*

Azure Tenant ID*

Proxy Server URL (optional)

سپس next را بزنید


☒ Arc feature requires AZURESUBSCRIPTIONID input.

☒ Arc feature requires AZURETENANTID input.

☒ Arc feature requires AZUREREGION input.



< Back Next > Cancel

3 — با زدن کلید Next به مراحل بعد می رویم تا به Feature Selection برسیم. اینجا فقط Database Engine را انتخاب می کنیم.

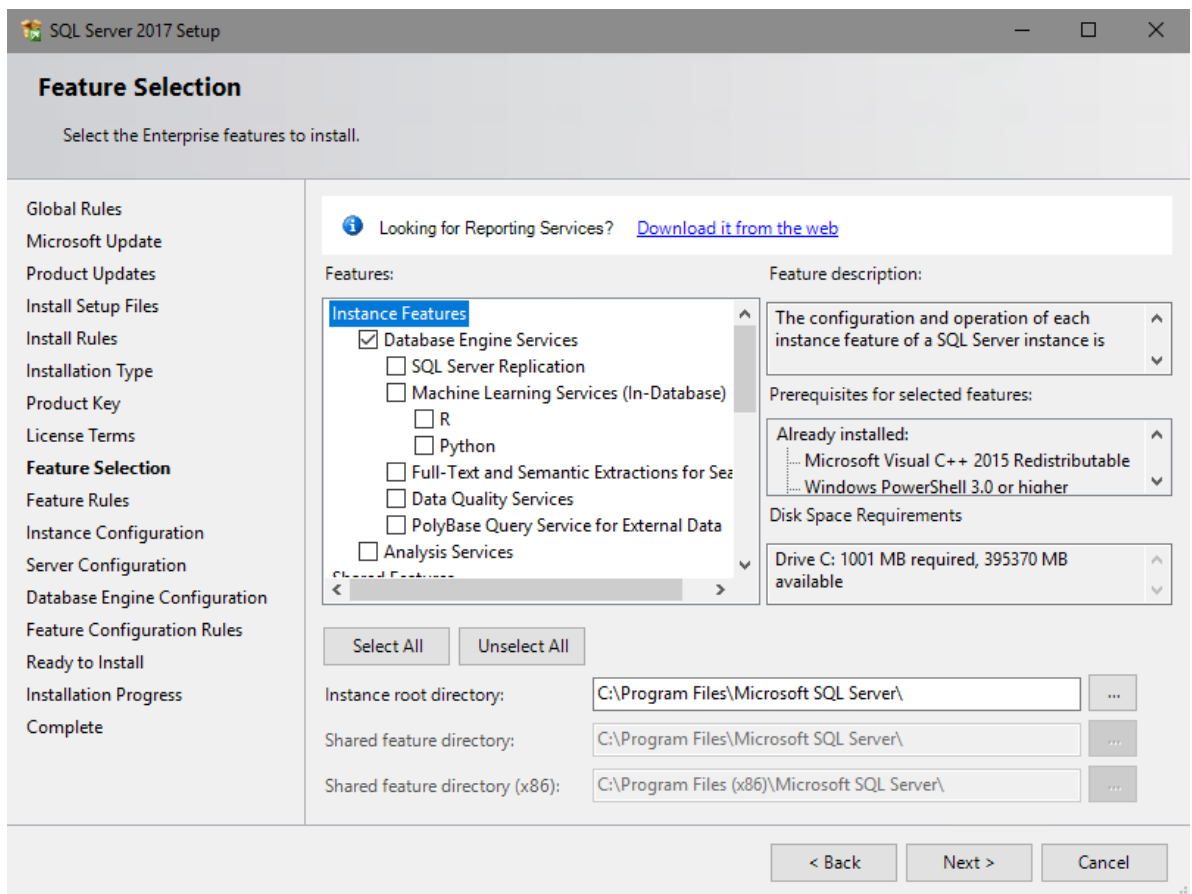

4 – با زدن کلید Next به مراحل بعد می رویم تا به بخش ذیل برسیم و تنظیمات را طبق شکل انجام می دهیم.

SQL Server Agent>Startup Type: Automatic

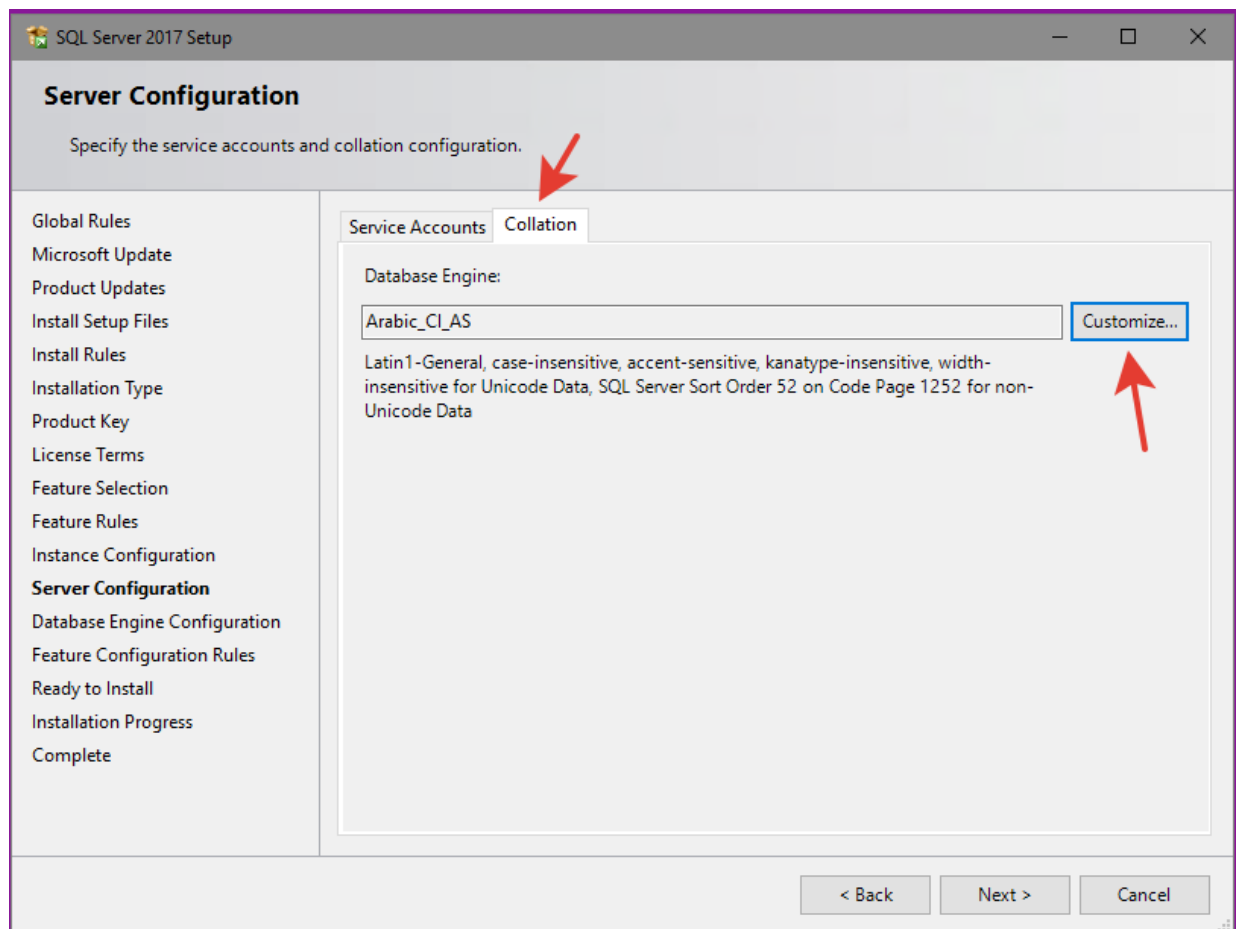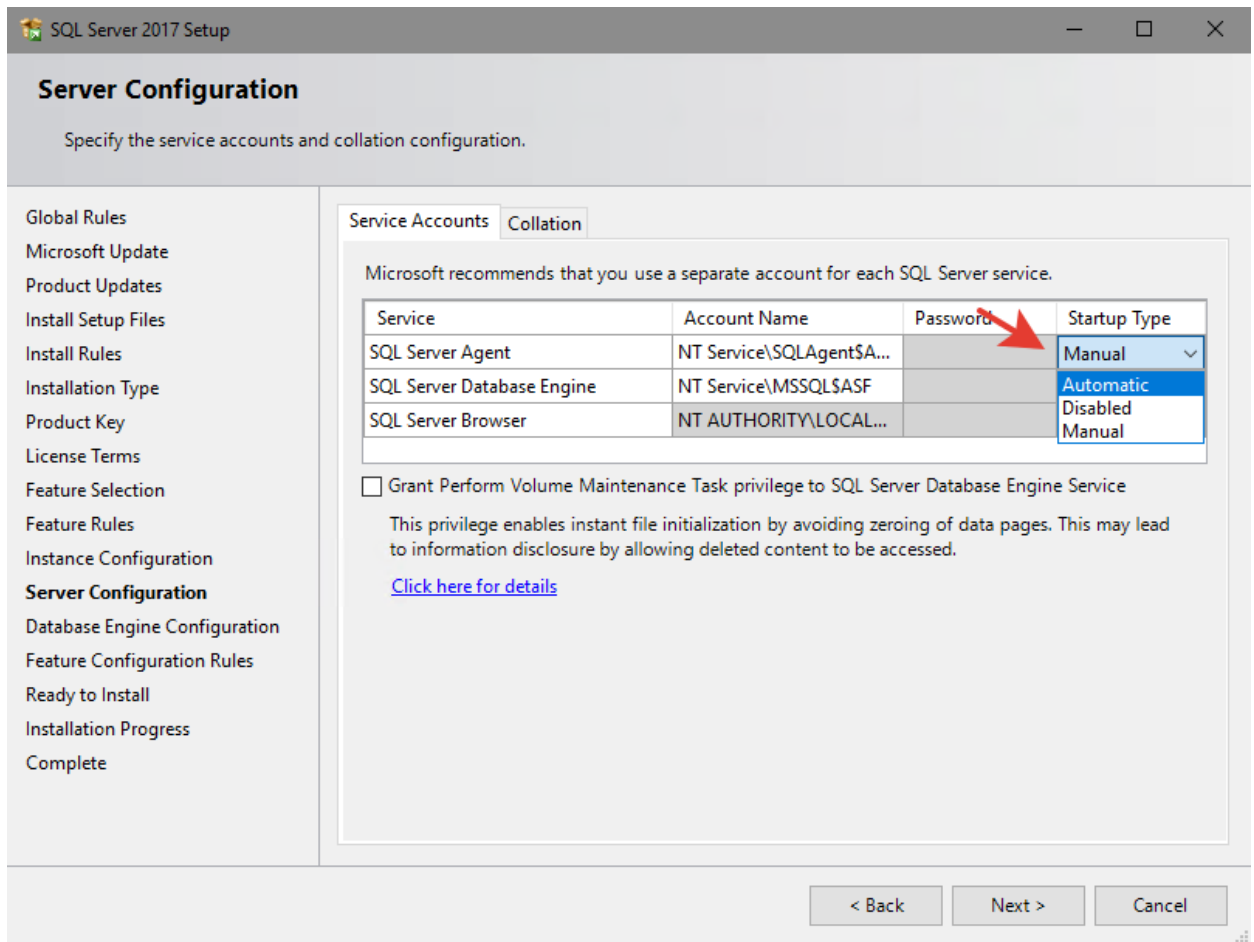

SQL Server 2022 Setup

Server Configuration

Specify the service accounts and collation configuration.

Customize the SQL Server 2022 Database Engine Collation

Select the collation you would like to use:

☒ Windows collation designator and sort order

Collation designator: Persian_100

☐ Binary

☐ Case-sensitive

☐ Accent-sensitive

☐ Supplementary characters

☐ Binary-code point

☐ Kana-sensitive

☐ Width-sensitive

☐ Variation selector-sensitive

Char/Varchar Storage Options

☒ Windows Code Page (1256)

☐ UTF-8

☐ SQL collation, used for backwards compatibility

SQL_Latin1_General_CP850_CI_AS
SQL_AltDiction_CP850_CI_AI
SQL_AltDiction_CP850_CI_AS
SQL_AltDiction_CP850_CS_AS

Collation description:
Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 49 on Code Page 850 for non-Unicode Data

OK Cancel

< Back Next > Cancel

*** Collation حتما به Persian_100_CI_AI تغییر کند

Configuration

Configure authentication security mode, administrators, data directories and TempDB settings.

Server Configuration | Data Directories | TempDB | FILESTREAM

Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.

Authentication Mode

☐ Windows authentication mode

☒ Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)

Specify the password for the SQL Server system administrator (sa) account.

Enter password:


Confirm password:

Specify SQL Server administrators

WIN-3J49KK0BHQC\Administrator (Administrator)	SQL Server administrators have unrestricted access to the Database Engine.

رمز داده شده را حتما در مستندات ذخیره نمایید.

5- به تب Data Directories رفته در درایو مورد نظر دو فولدر به نام های SQLData و Backup ایجاد کنید و طبق تصویر زیر آدرس دهی کنید

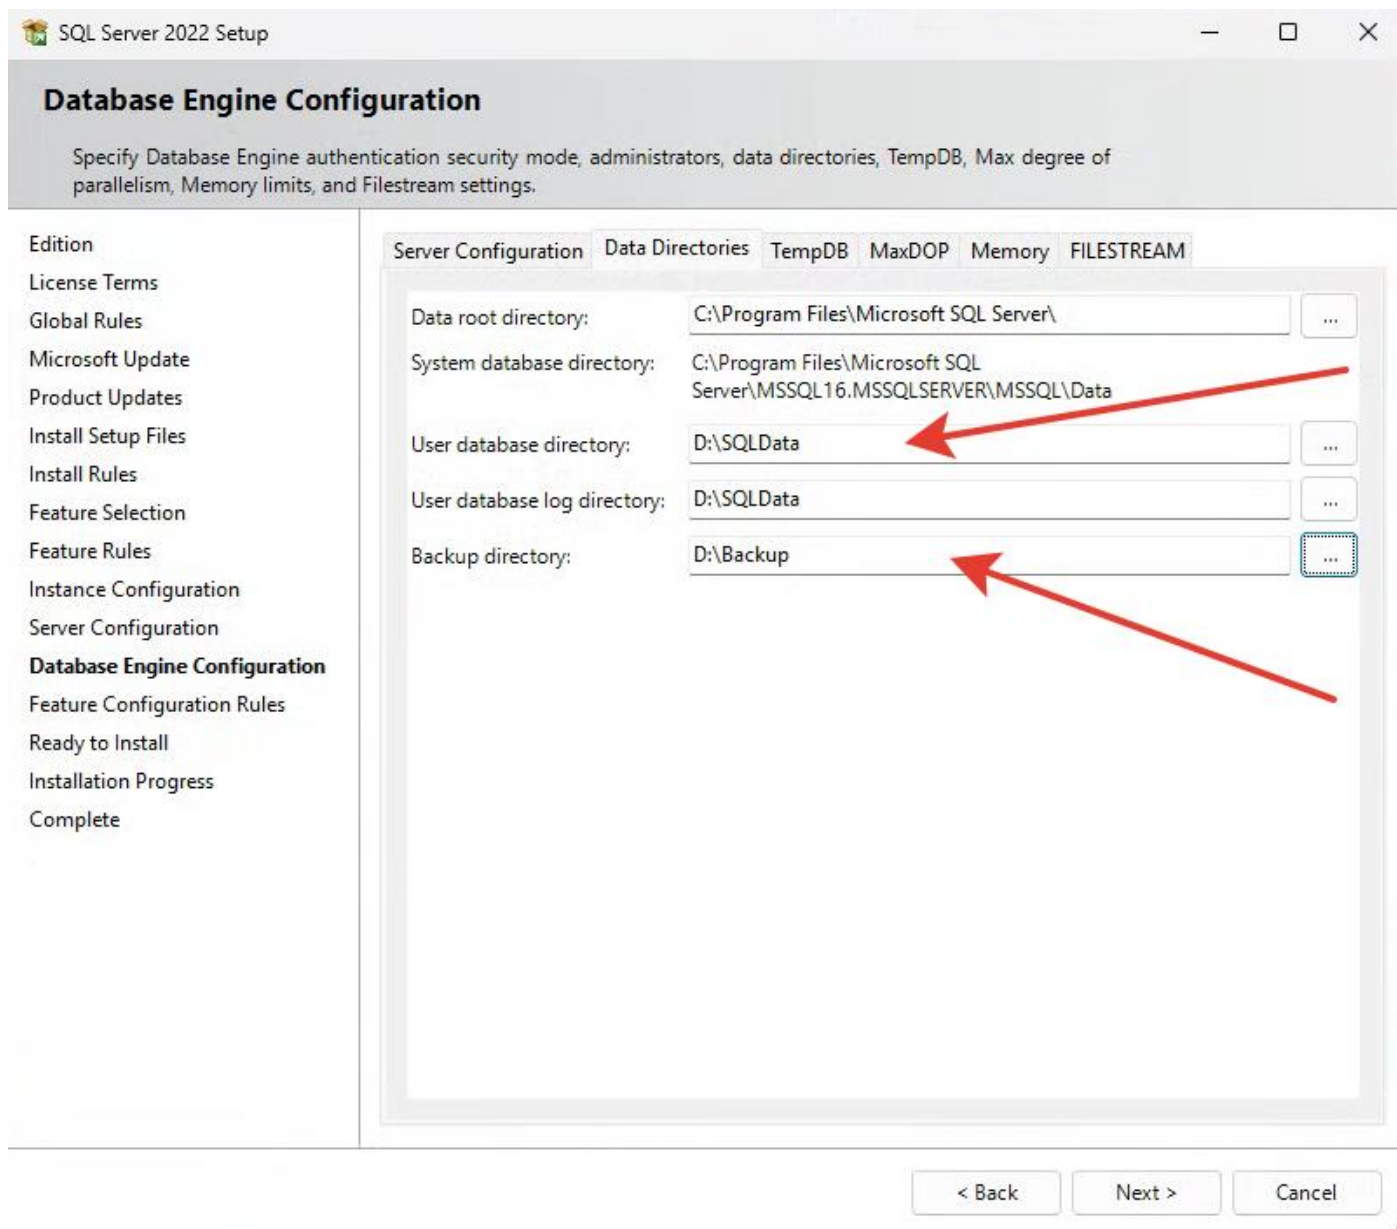

سپس Next و Install کنید.
سیستم را ریستارت کنید.

INSTALL OTHER APP


Install all archive program and setup "Setting". Follow link:

https://help.samanshahr.com/search/?search=%D9%86%D8%B5%D8%A8&search_type=posts


Restart System.

DATABASES RESTORE

SSMS را باز کنید بر روی **Databases** کلیک راست کرده سپس روی **Restore Database** کلیک کنید صفحه زیر نمایش داده میشود در قسمت **Source** تیک **Device** را بزنید سپس سه نقطه سمت راست کلیک کنید

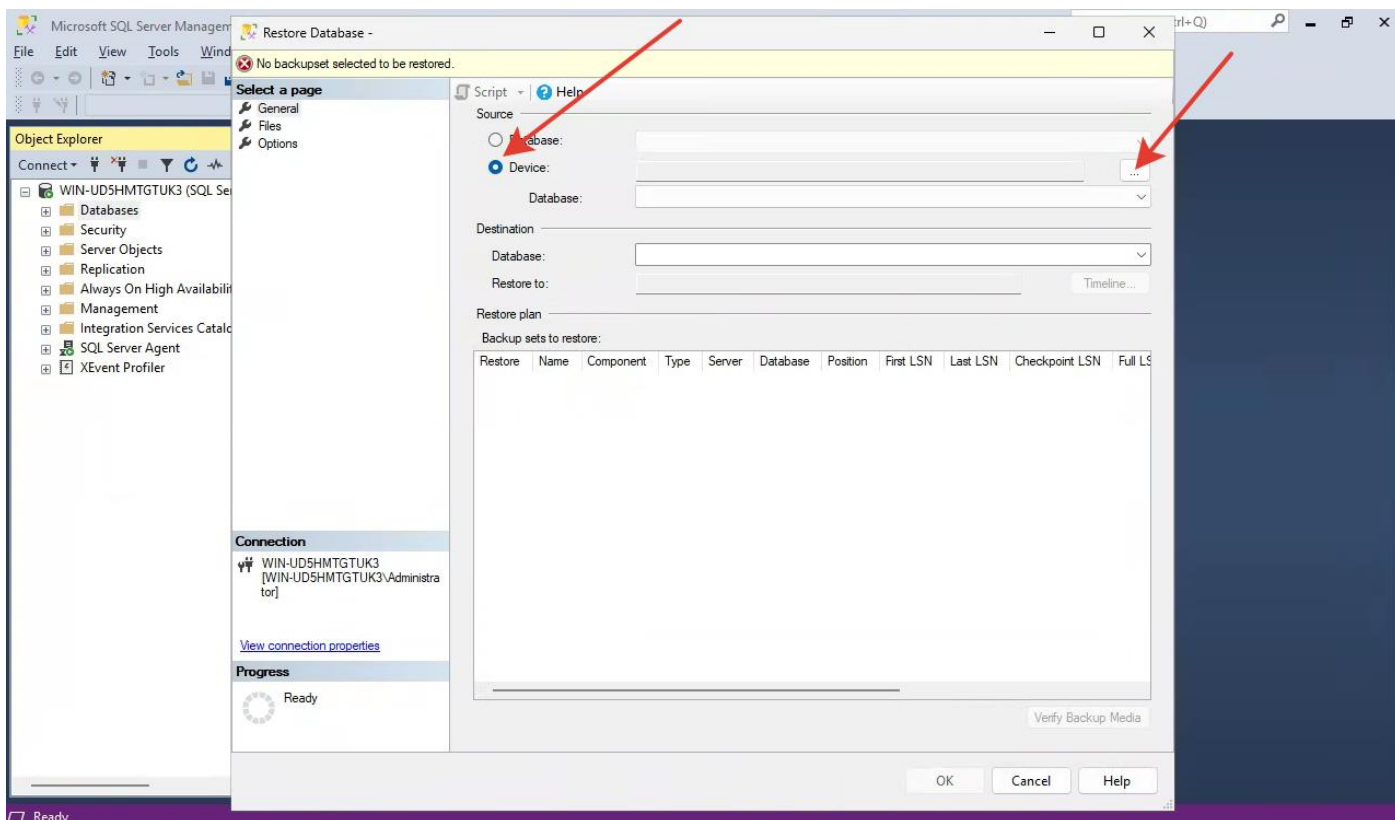


سپس گزینه Add را بزنید فولدر مورد نظر که Backup ها در آن قرار دارند انتخاب و روی فایل Backup مورد نظر و OK کلیک کنید

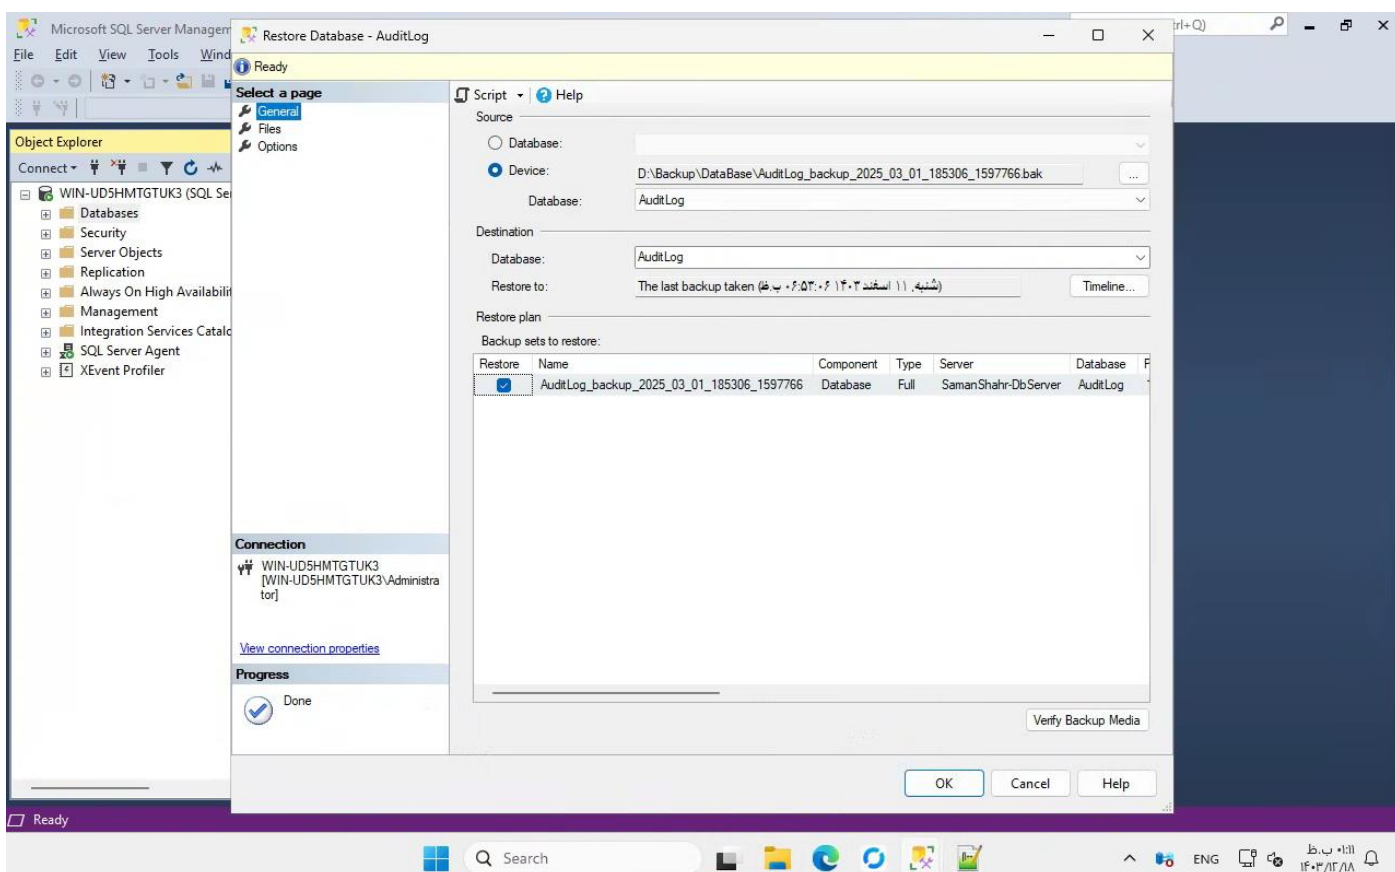

OK را بزنید دیتابیس مورد نظر Restore شده.

برای restore دیتابیس samancore باید مراحل ذیل انجام گردد:

1- سه فایل نمایش داده شده در تصویر را از مدیر تیم دریافت میکنید.

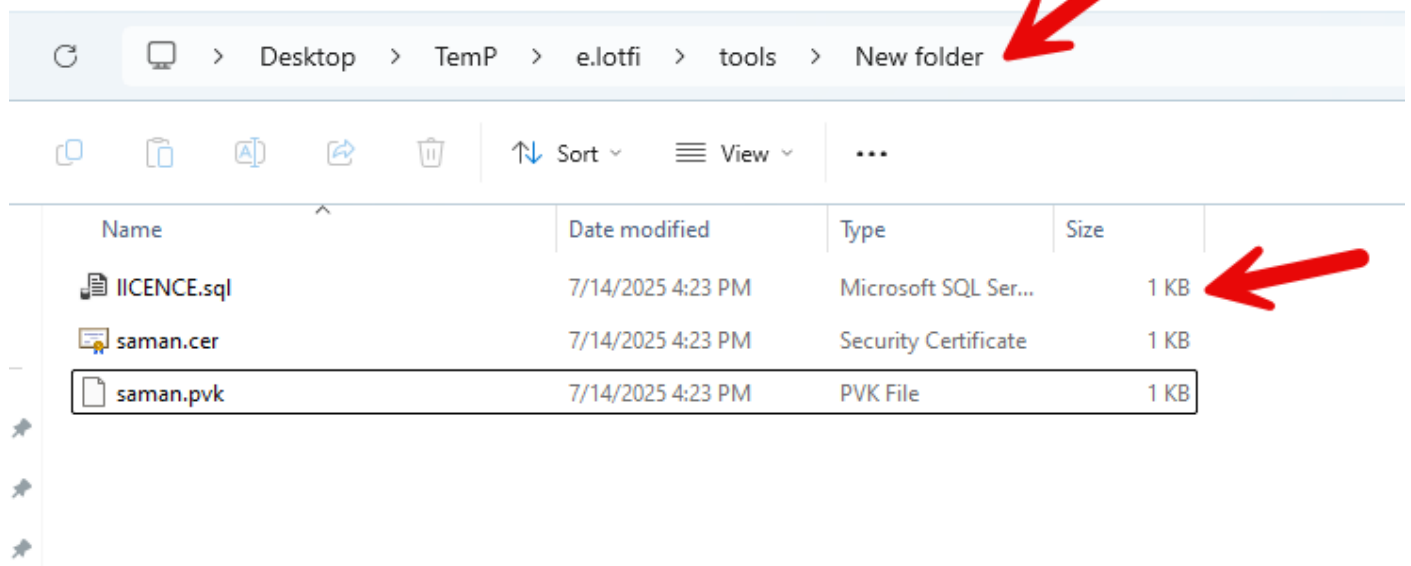

2- فایل sql اول را باز میکنیم.

```
USE master;
GO
CREATE MASTER KEY ENCRYPTION
    BY PASSWORD='';
GO


USE master;
GO
CREATE CERTIFICATE samanshahr
    FROM FILE = 'D:\temp\New folder\saman.cer'
    WITH PRIVATE KEY (
        FILE = N'D:\temp\New folder\saman.pvk',
        DECRYPTION BY PASSWORD = '',
    );
GO
```

مسیر مشخص شده ی این فایل را در قسمت سبز رنگ مشخص شده جایگذاری کنید(در درایو c نباشد) و اجرا کنید.

3- اکنون میتوانید restore دیتابیس را انجام دهید.

4- حتما پس از اتمام عملیات 3 فایل موجود در عکس را پاک کنید را از روی سرور پاک کنید.


کاربر **admin** و **user** را در کلیه دیتابیس ها حذف کنید. برای همه ی دیتابیس ها مراحل ذیل را انجام دهید.

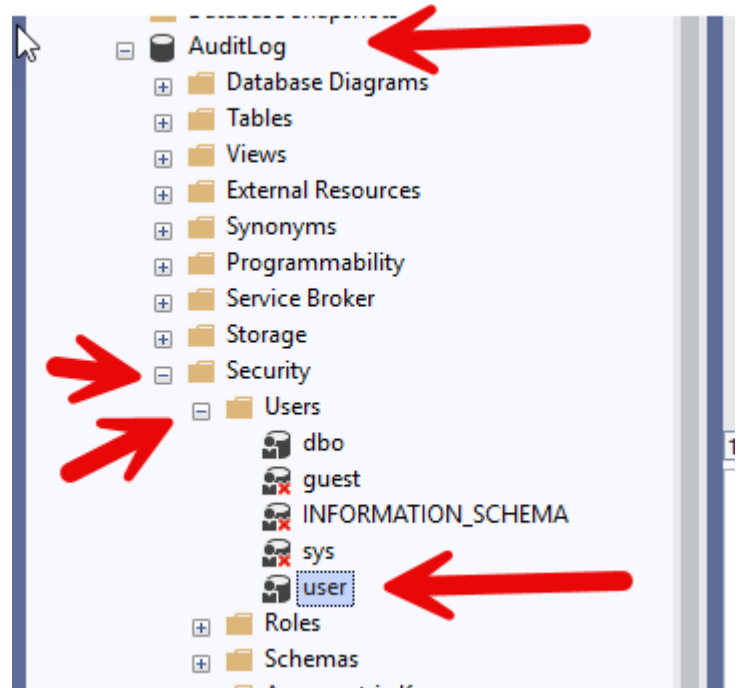

2 کاربر باید ایجاد گردد. برای هر کدام مراحل ذیل را طی کنید.

1-کاربر **user**

به کاربر **user** دسترسی **sysadmin** به کلیه دیتابیس ها داده شود.

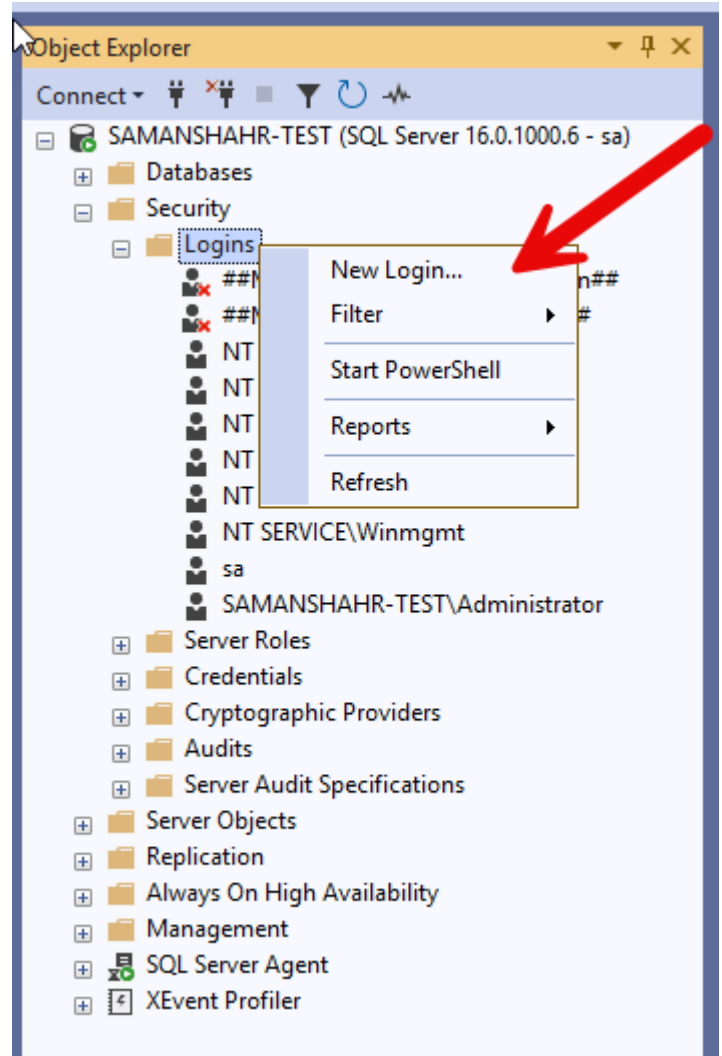

Login - New

Select a page

- General**
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script Help

Login name: user

☐ Windows authentication
☐ Microsoft Entra authentication
☒ SQL authentication

Password:

Confirm password:

☐ Specify old password

Old password:

☒ Enforce password policy
☒ Enforce password expiration
☐ User must change password at next login

☐ Mapped to certificate
☐ Mapped to asymmetric key
☐ Map to Credential

Mapped Credentials

Credential	Pro

Add

Remove

Default database: master

Default language: <default>

OK Cancel

تیک را بر میداریم

برای این بخش مراحل ذیل را انجام دهید

This PC > kia (\\192.168.1.14) (Z:) > Lofti > From Mahdi > **KKRManage**

Name	Date modified	Type	Size
KKRManageCnnString.pass.txt	11/23/2024 3:20 PM	Text Document	1 KB
KKRManageCnnString.deps.json	11/23/2024 3:24 PM	JSON File	1 KB
KKRManageCnnString.dll	11/23/2024 3:45 PM	Application exten...	120 KB
KKRManageCnnString.exe	11/23/2024 3:53 PM	Application	256 KB
KKRManageCnnString.runtimeconfig.json	11/23/2024 3:23 PM	JSON File	1 KB


این فایل را باز میکنیم سپس پنجره زیر ظاهر می شود

شرکت کیا کوشیار رایانه

رمز ورود به برنامه را وارد کنید



OK

Cancel

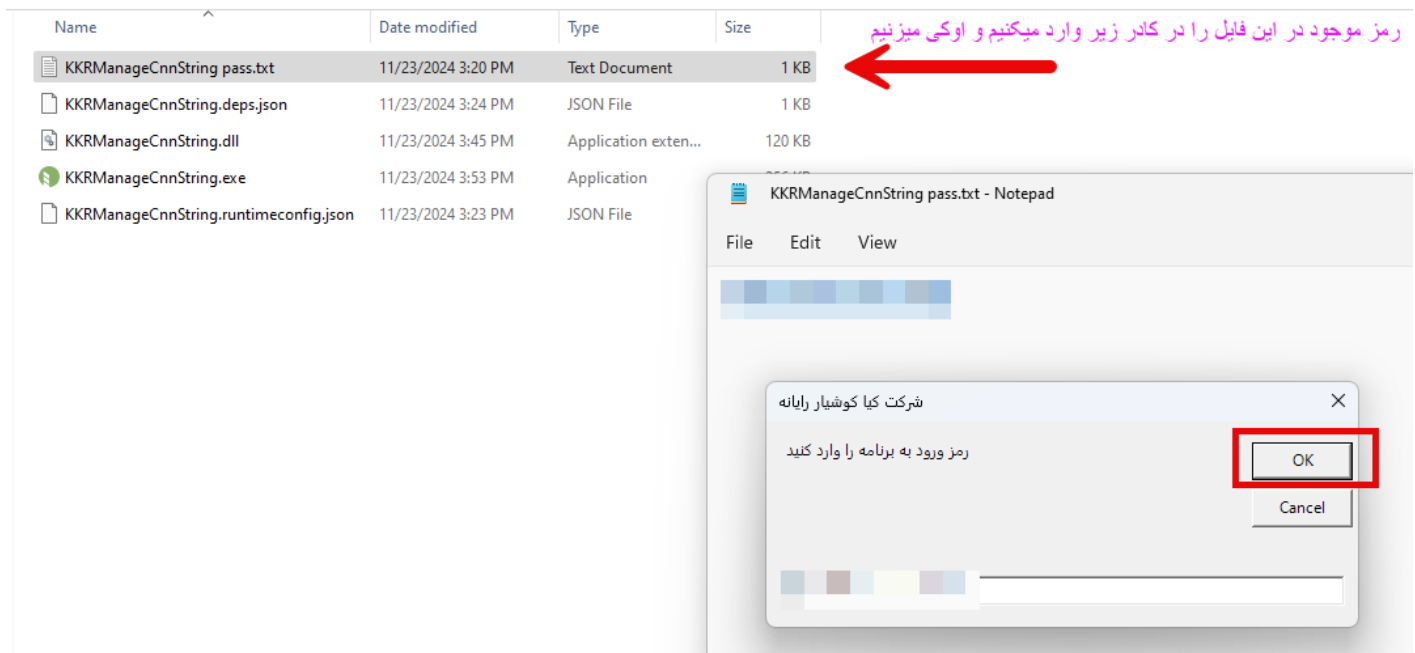

سپس پنجره ای با نام "تبدیل مسیر ارتباطی بانک اطلاعاتی شرکت کیاکوشیار" باز می گردد.

در samansolution فایل appsetting.json را باز میکنیم.

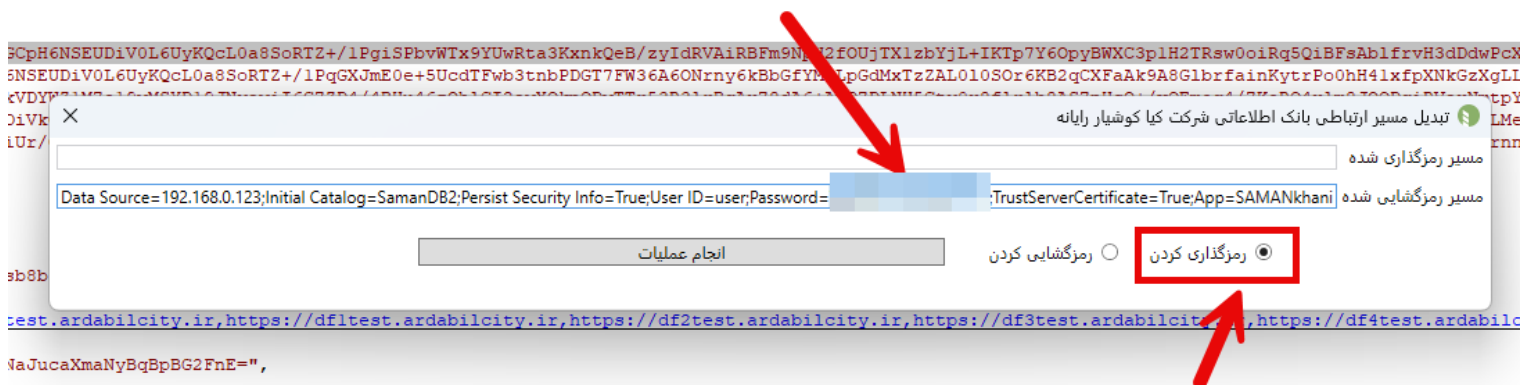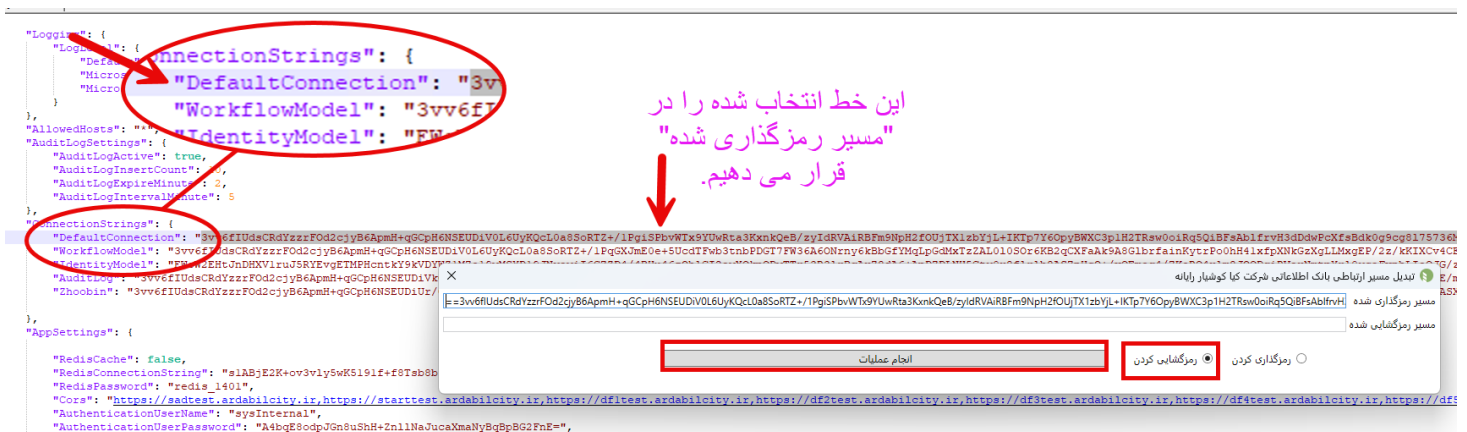

Login - New

Select a page

General

Server Roles

User Mapping

Securables

Status

Connection

Server:
samanShahr-TestServer

Connection:
sa

 [View connection properties](#)

Progress

 Ready

Script  Help

Server role is used to grant server-wide security privileges to a user.

Server roles:

☐ ##MS_DatabaseConnector##

☐ ##MS_DatabaseManager##

☐ ##MS_DefinitionReader##

☐ ##MS_LoginManager##

☐ ##MS_PerformanceDefinitionReader##

☐ ##MS_SecurityDefinitionReader##

☐ ##MS_ServerPerformanceStateReader##

☐ ##MS_ServerSecurityStateReader##

☐ ##MS_ServerStateManager##

☐ ##MS_ServerStateReader##

☐ bulkadmin

☐ dbcreator

☐ diskadmin

☐ processadmin

☒ public

☐ securityadmin

☐ serveradmin

☐ setupadmin

☒ sysadmin

OK

Cancel

Login - New

Select a page

General

Server Roles

User Mapping

Securables

Status

Connection

Server:
samanShahr-Test Server

Connection:
sa

[View connection properties](#)

Progress

Ready

Script

Help

Users mapped to this login:

Map	Database	User	Default Schema
☒	DigitalFiles_Zone4	user	
☒	DigitalFiles_Zone5	user	
☒	Dorsa_OPR	user	
☐	master		
☐	model		
☐	msdb		
☒	SamanCore	user	
☒	SamanDB2	user	
☐	tempdb		
☒	Utility	user	
☒	WareHouse	user	
☒	Zhoobin	user	

☐ Guest account enabled for: Zhoobin

Database role membership for: Zhoobin

☐ db_accessadmin

☐ db_backupoperator

☐ db_datareader

☐ db_datawriter

☐ db_ddladmin

☐ db_denydatareader

☐ db_denydatawriter


☒ db_owner

☐ db_securityadmin

☒ public

OK

Cancel

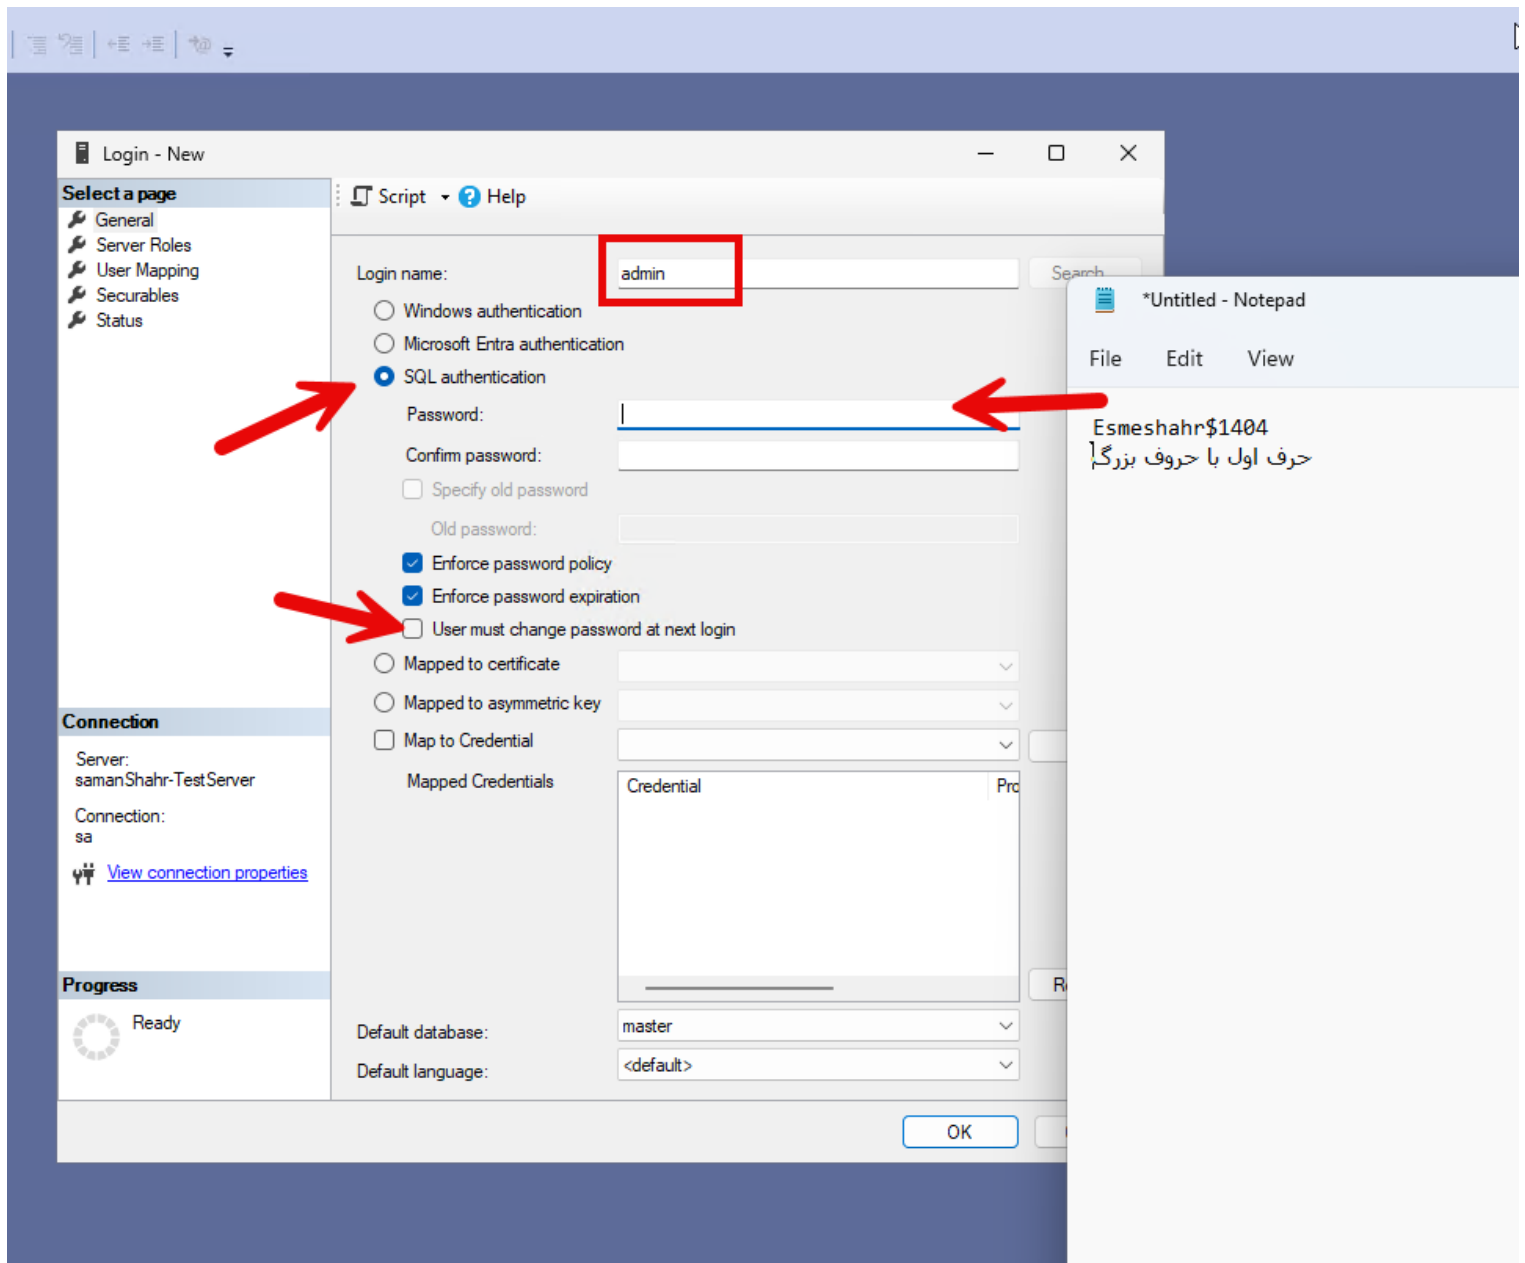

Login - New

Select a page

General

Server Roles

User Mapping

Securables

Status

Connection

Server:
samanShahr-TestServer

Connection:
sa

 [View connection properties](#)

Progress

 Ready

Script  Help

Server role is used to grant server-wide security privileges to a user.

Server roles:

☐ ##MS_DatabaseConnector##

☐ ##MS_DatabaseManager##

☐ ##MS_DefinitionReader##

☐ ##MS_LoginManager##

☐ ##MS_PerformanceDefinitionReader##

☐ ##MS_SecurityDefinitionReader##

☐ ##MS_ServerPerformanceStateReader##

☐ ##MS_ServerSecurityStateReader##

☐ ##MS_ServerStateManager##

☐ ##MS_ServerStateReader##

☐ bulkadmin

☐ dbcreator

☐ diskadmin

☐ processadmin

☒ public

☐ securityadmin

☐ serveradmin


☐ setupadmin

☐ sysadmin

OK

Cancel



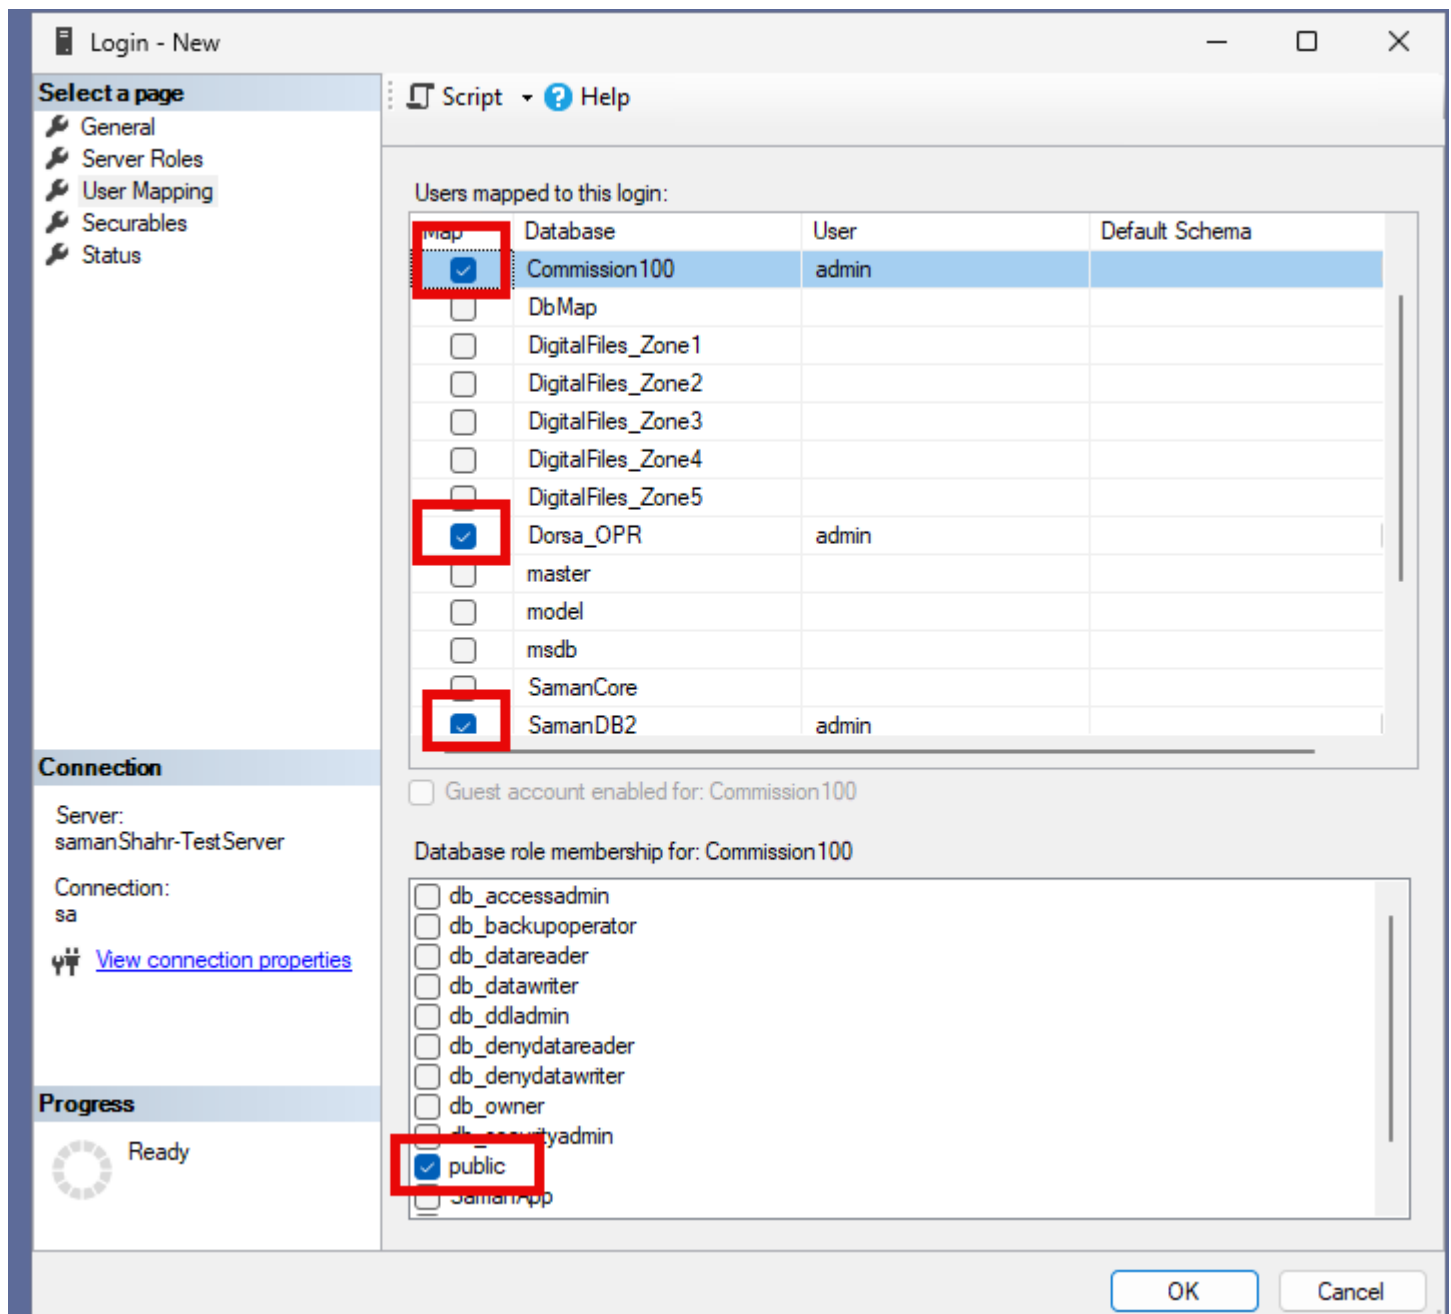


به کاربر **admin** تنها به دیتابیس های سامان، کمپسیون و درسا دسترسی **public** داده شود.


در درایو مورد نظر فولدري به نام **SamanSolution** ایجاد کنید تمامی فایل های فولدر **Publish** را داخل **SamanSolution** ریخته و فایل های زیپ شده را **Extract** کنید.

اضافه کردن گواهی امنیتی


فایل **SSL** را در درایو مورد نظر قرار داده داخل آن فایل با پسوند **pfx** وجود دارد

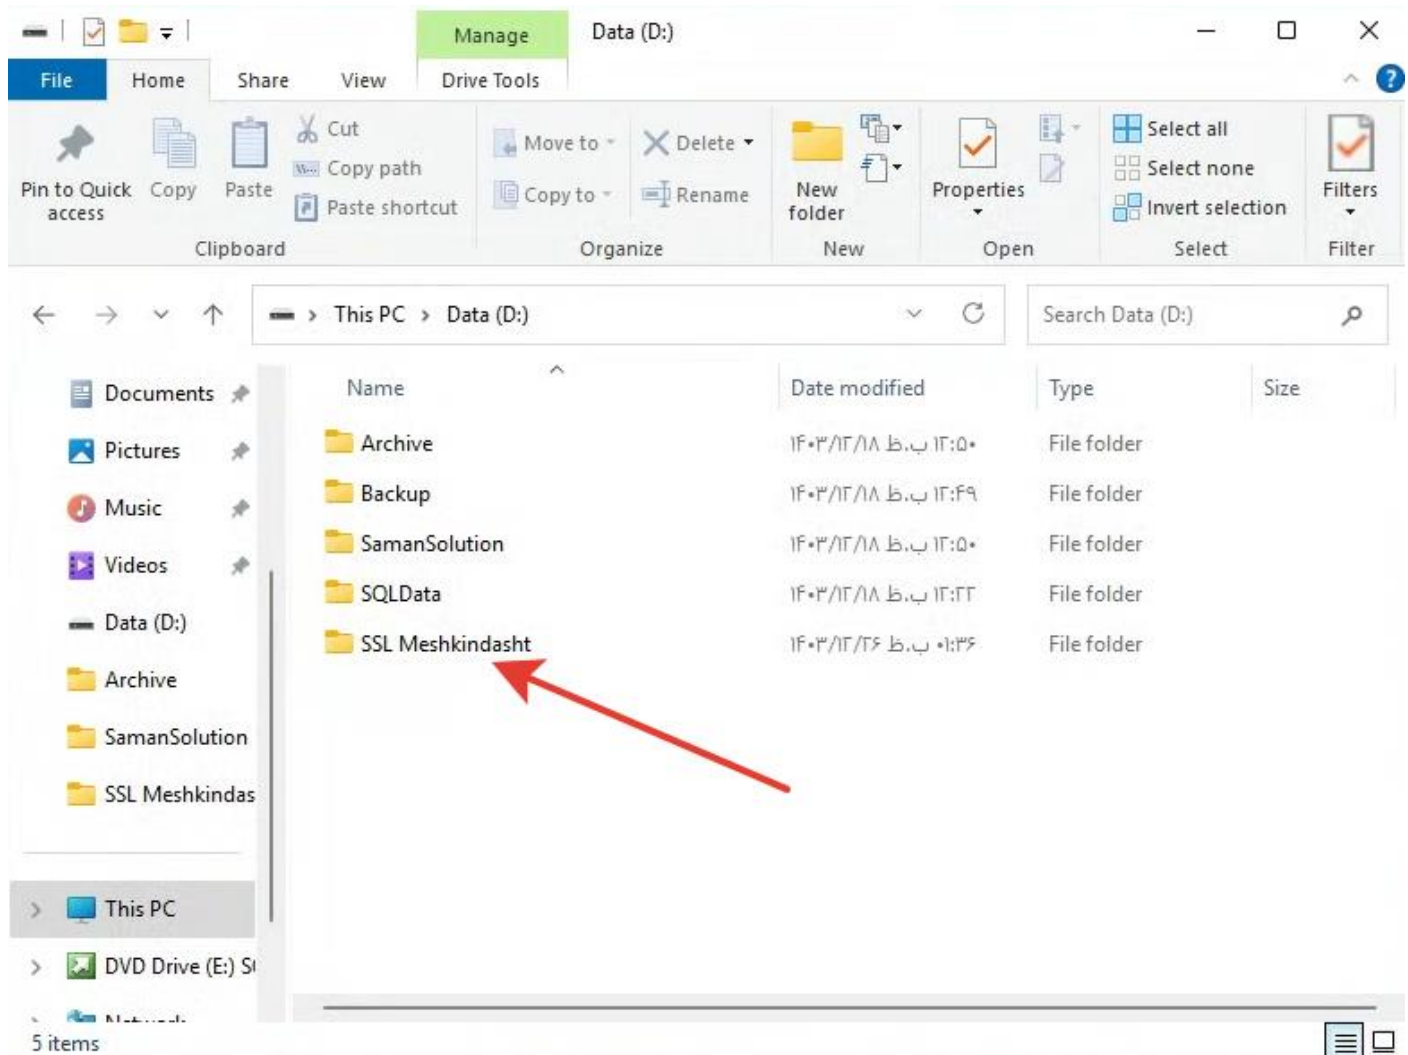


سپس به سرور IIS رفته به قسمت **server Certificates** روید

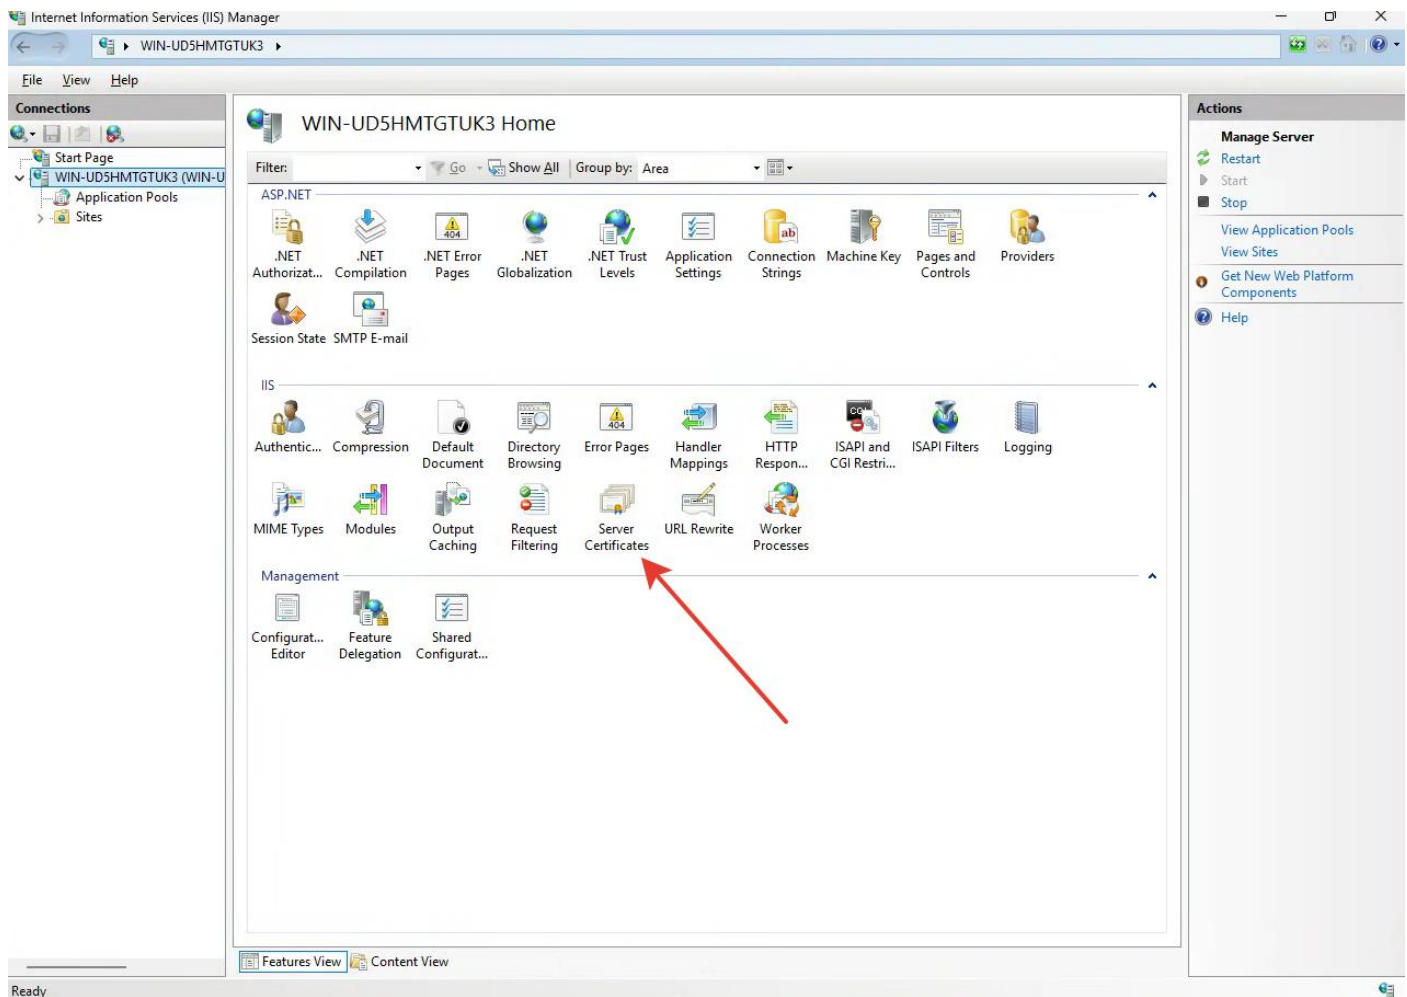


در گوشه سمت راست بر روی Import کلیک کرده

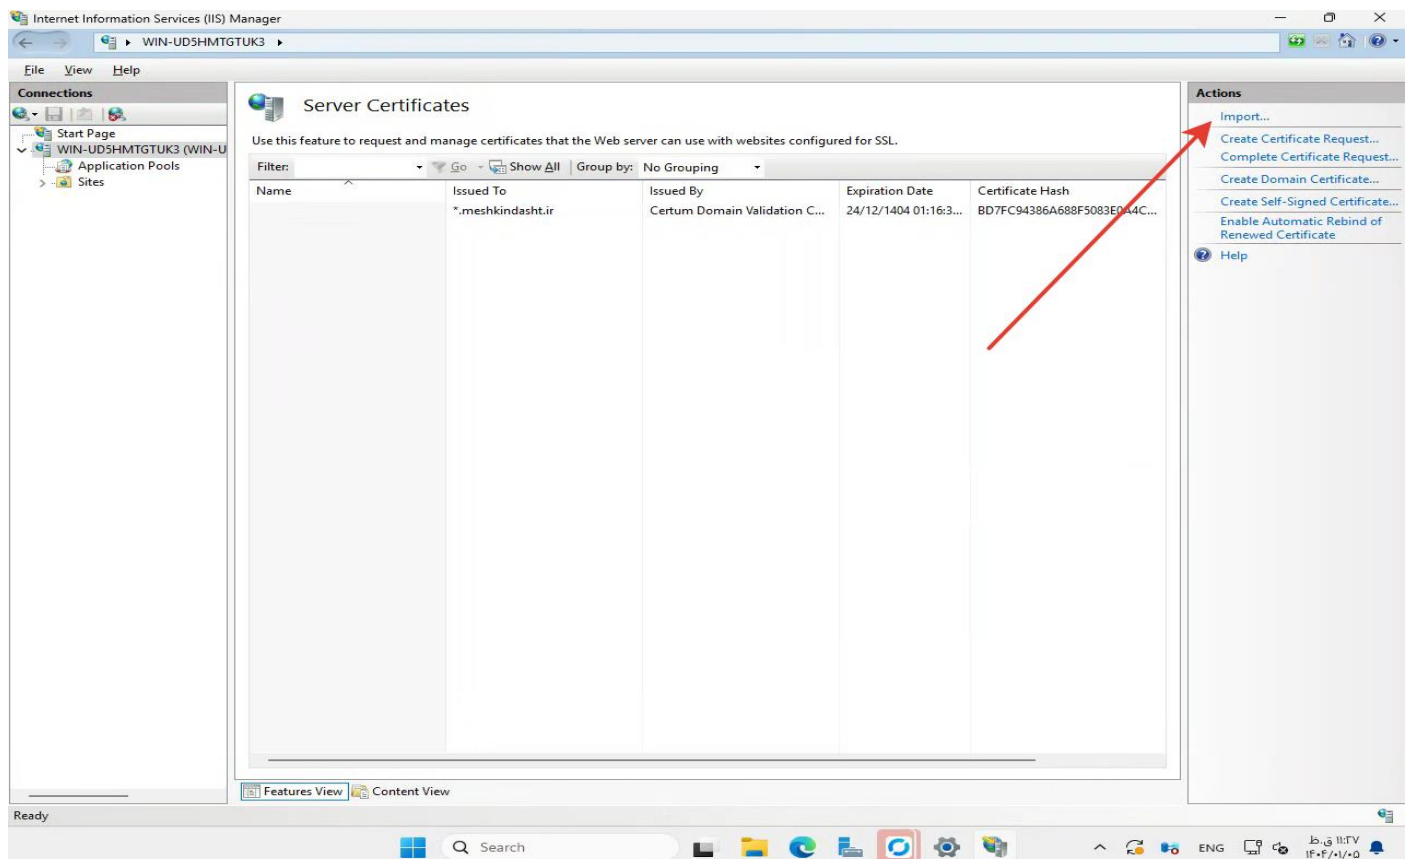


سپس پنجره زیر باز میشود که باید لوکشین فایل **pfx** مورد نظر را انتخاب کنید و پسورد آن را که از قبل تر از مسئول انفورماتیک شهر گرفته اید وارد کنید و **ok** را بزنید


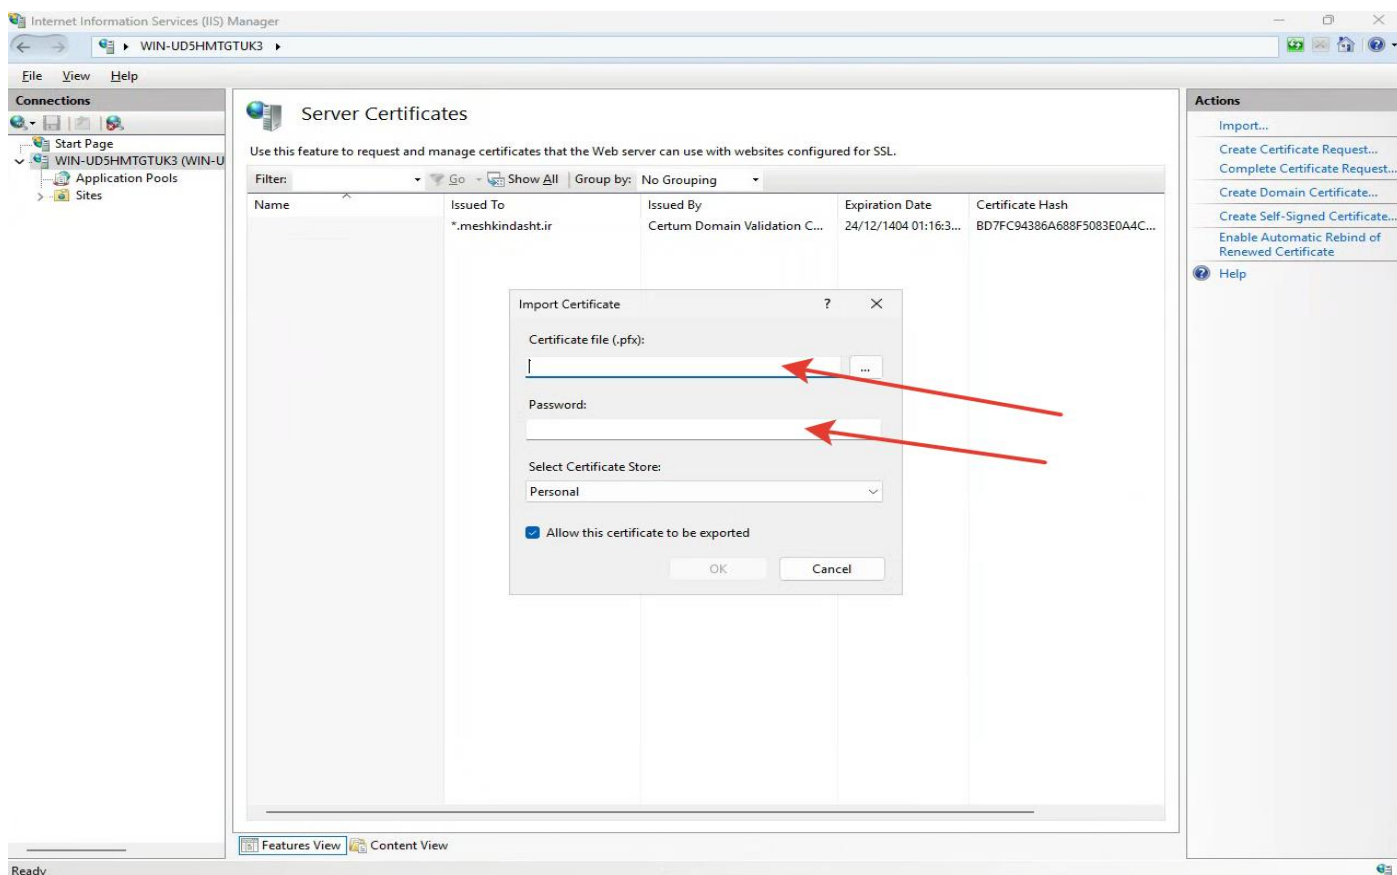



همانطور که در صفحه زیر میبینید دامین برای ما اضافه شده

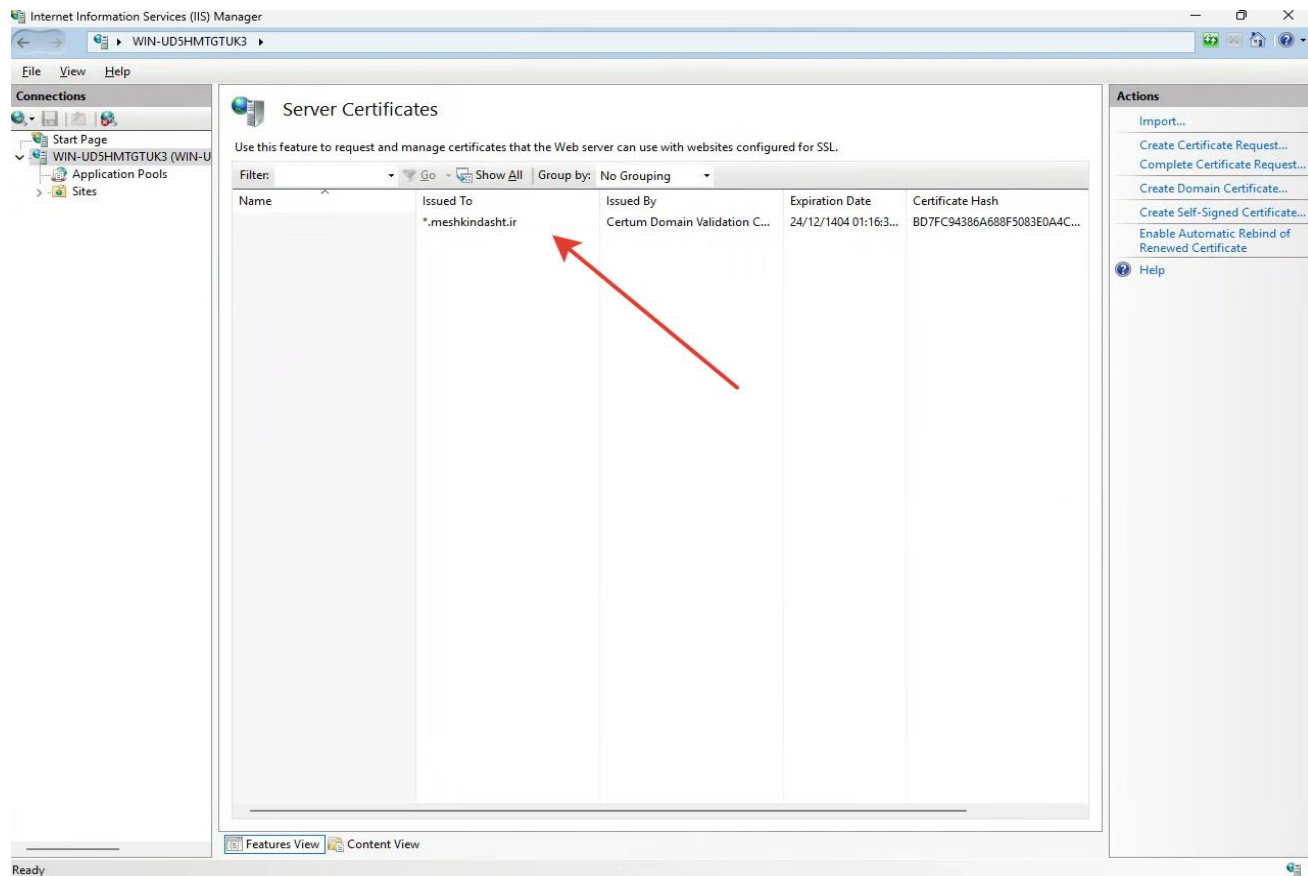

طبق عکس های ذیل پیش بروید. نام های سایتها بایست مثل عکس ذیل باشند. پرونده دیجیتال یا DF ها به تعداد مناطق شهرداری ایجاد می شوند. اگر یک منطقه دارد فقط DF1 ایجاد می شود.

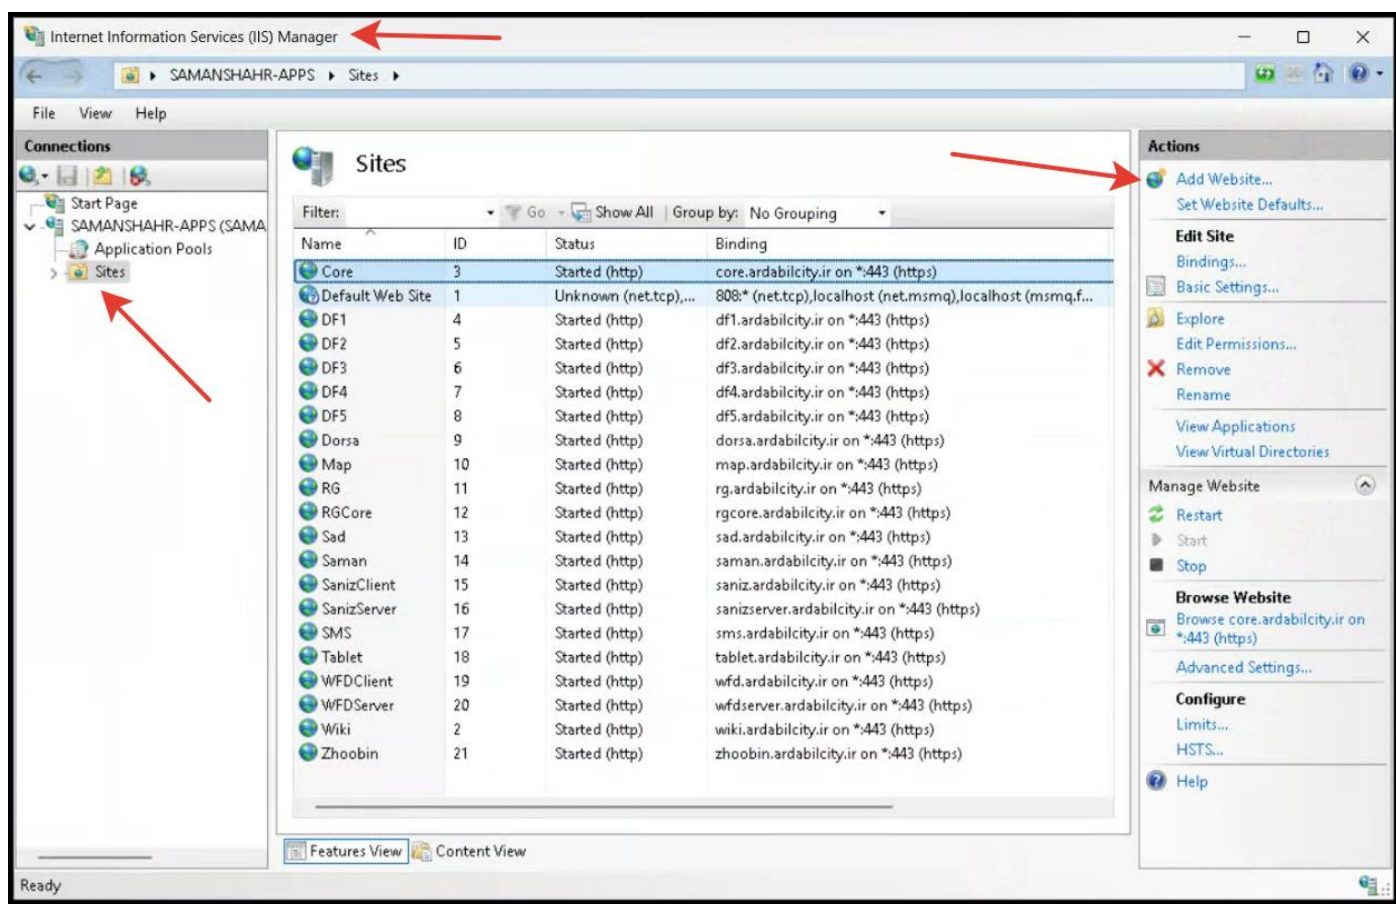

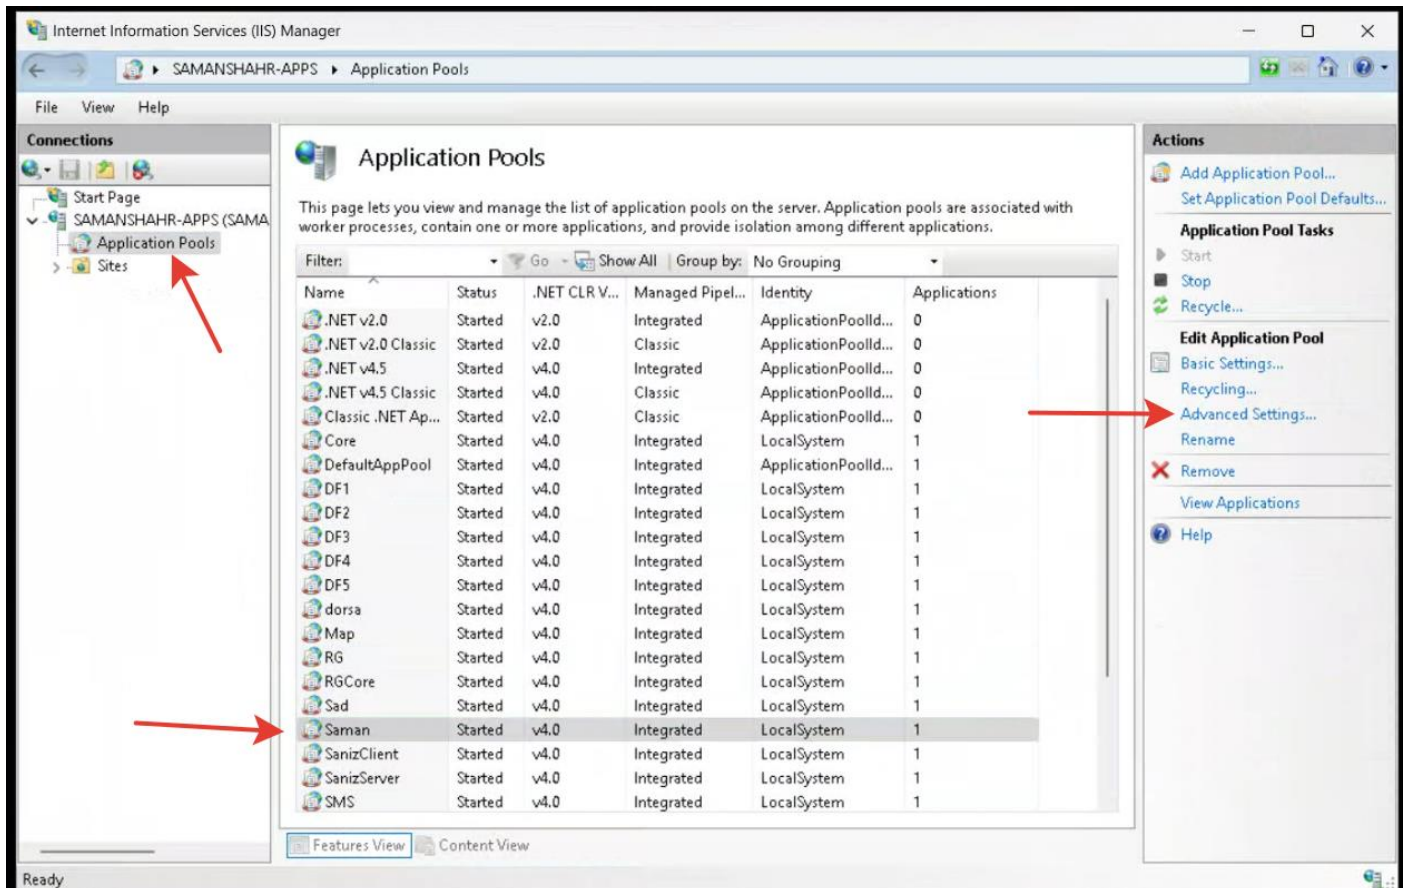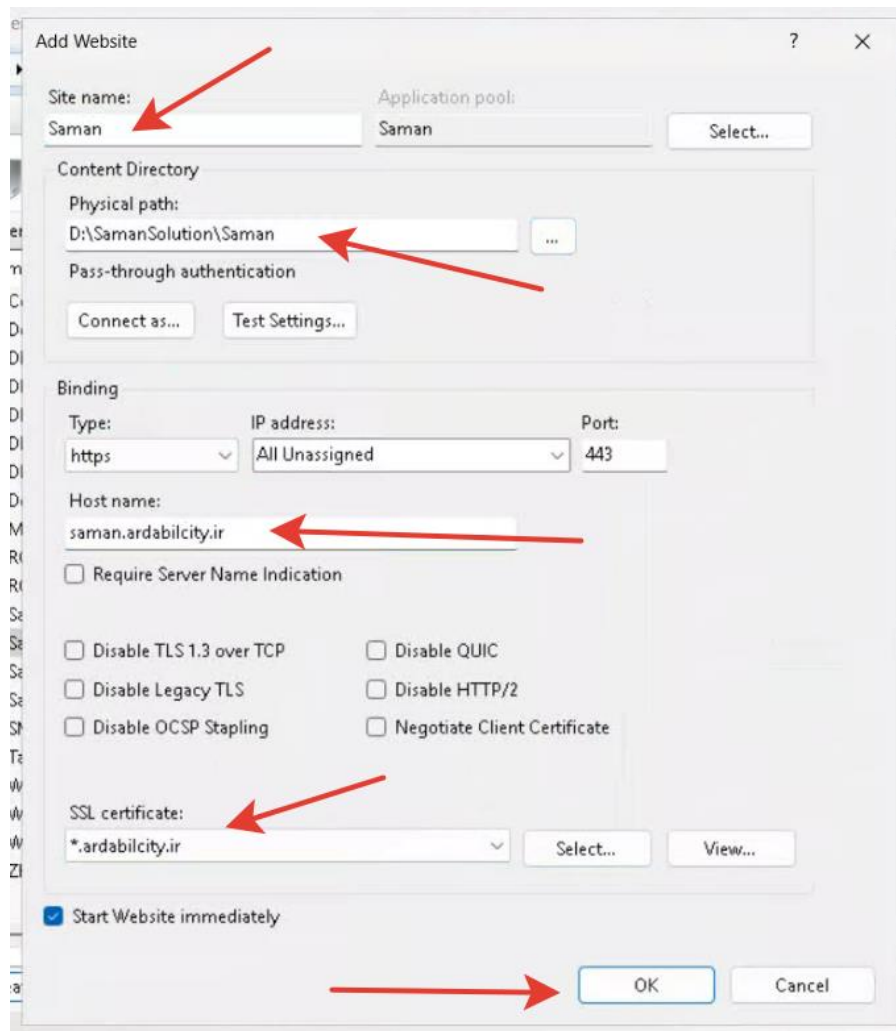

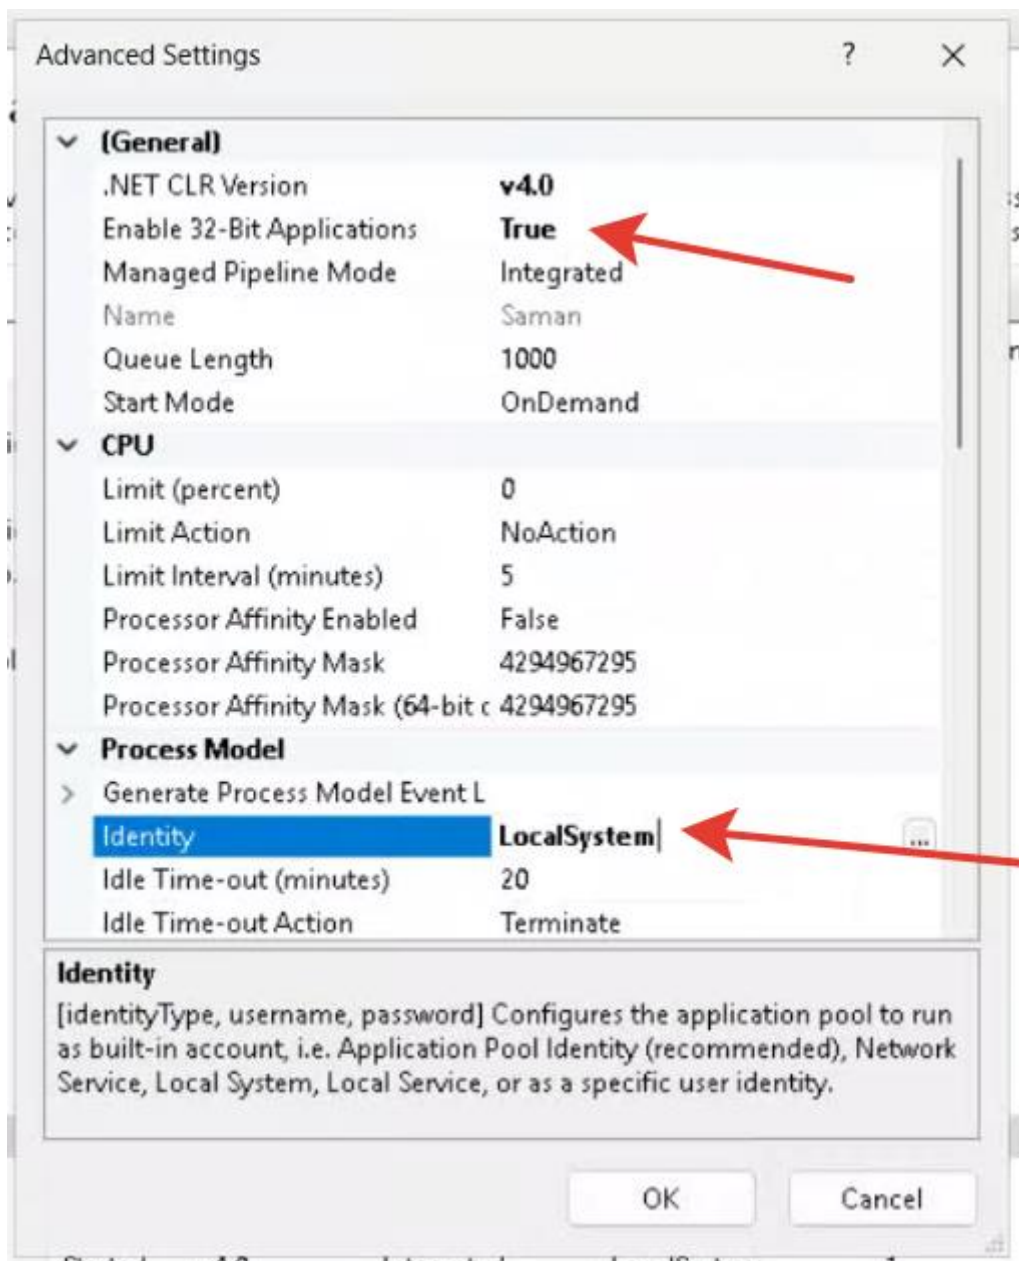

خطوط ذیل اسکریپت را برای تمامی دیتابیس ها اجرا کنید. ممکن است فیدهای در برنچ در بعضی دیتابیس ها موجود نباشد که می بایست برای آن دیتابیس کامنت شود. نام های دامنه نام شهر فارسی و انگلیسی باید اصلاح شود.

```
UPDATE Branch
```

```
SET DomainURL = 'sad.abhar.ir:443, df1.abhar.ir:443, dorsa.abhar.ir:443, map.abhar.ir:443, sms.abhar.ir:443, rgcore.abhar.ir:443, core.abhar.ir:443, rg.abhar.ir:443, saman.abhar.ir:443, zhoobin.abhar.ir:443, tablet.abhar.ir:443'
```

```
GO
```

```
UPDATE branch
```

```
SET Description = 'فاوا شهرداری ابهر'
```

```
BranchName = 'ABHAR'
```

```
title = 'ابهر',
CompanyLogo = (
    SELECT BulkColumn
    FROM Openrowset(BULK 'D:\\SamanSolution\\municipality.png', Single_Blob) AS img
)

GO

EXEC sp_change_users_login 'AUTO_FIX',
    'user'

GO
```

alter database samandb2 set trustworthy on

نکته: نحوه ورود جدول [AuthorizeSystem]


در دیتابیس SamanCore به صورت زیر باشد. به ستون IP دقت شود. برای هر IP یک ردیف جداگانه ایجاد شود.

عکس نمونه 1:


FROM [SamanCore].[Security].[AuthorizeSystem]

	Date	CreateUserGuid	CreateUserName	CreatePersonFullName	LastModifiedDate	LastModifiedUserGuid	LastModifiedUserName	LastModifiedPersonFullName	IsDisabled	Comment	SystemName	IP	ExpireDate	AccessKey
1	2020-01-01 00:00:00	F18567ED-7588-40C9-98CD-7FE3D75C5093	root	root	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	Saman	1	2020-01-01 00:00:00:000	8574ee5b
2	2020-01-01 12:25:05	F18567ED-7588-40C9-98CD-7FE3D75C5093	root	root	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	Saman	172.16.05.95	2020-01-01 00:00:00:000	8574ee5b
3	2020-01-01 12:25:05	F18567ED-7588-40C9-98CD-7FE3D75C5093	root	root	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	Saman	172.16.96.53	2020-01-01 00:00:00:000	8574ee5b
4	2020-01-01 12:25:05	F18567ED-7588-40C9-98CD-7FE3D75C5093	root	root	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	Saman	172.16.96.54	2020-01-01 00:00:00:000	8574ee5b

با استفاده از notepad++ بخش ذیل می توانید نام های مرتبط با شهر را تغییر دهید.

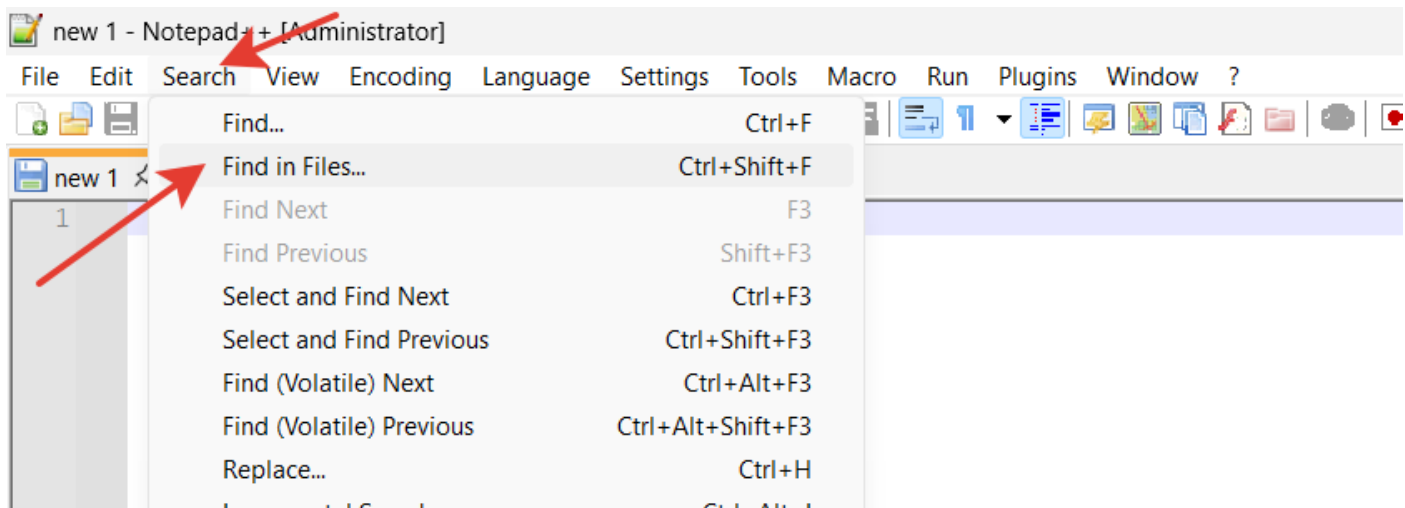

تنظیمات بصورت ذیل باشد

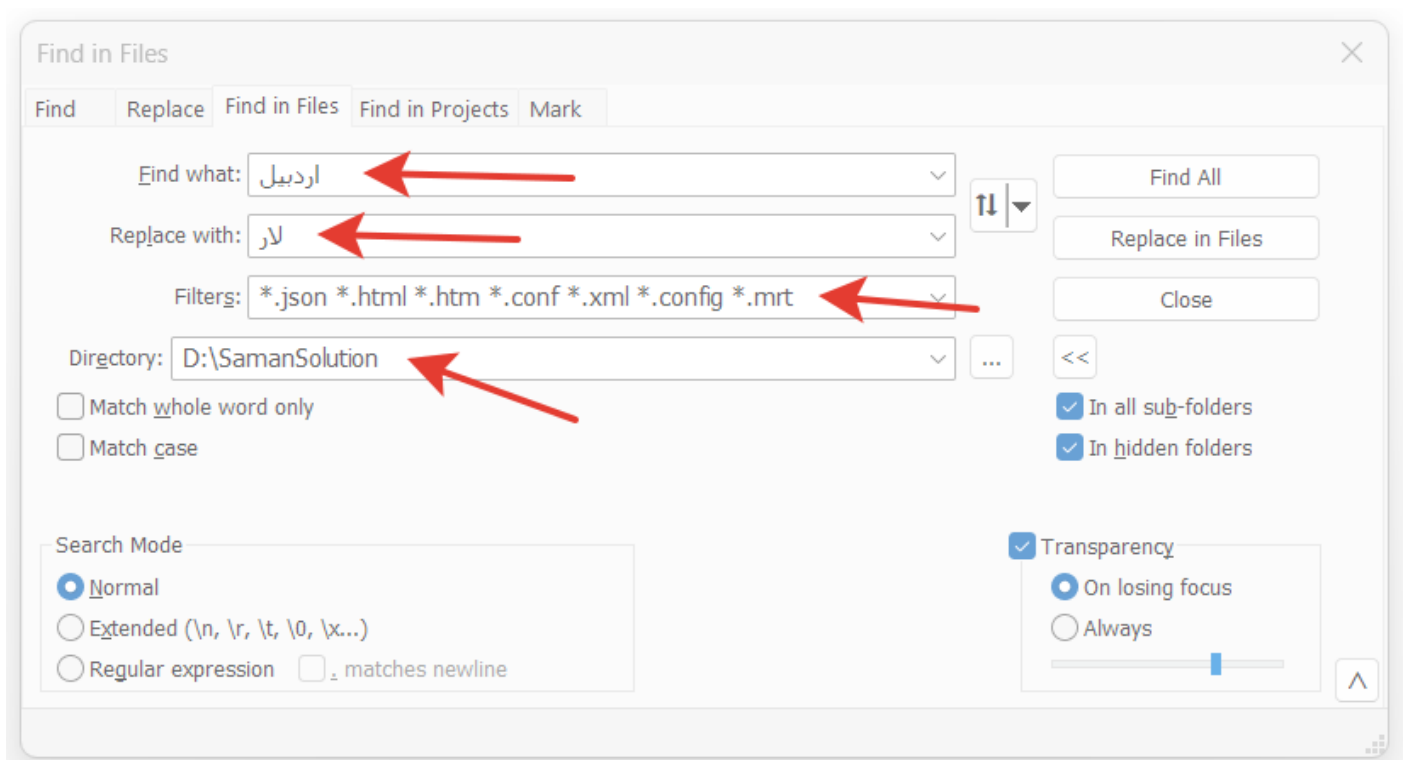


html *.htm *.json *.conf *.xml *.mrt *.config.*


موارد که باید تغییر کند به شرح ذیل است :

- 1 . نام فارسی شهر : اردبیل
- 2 . نام انگلیسی شهر : Ardabil
- 3 . همه آی پی ها : 172.16.10.22
- 4 . همه دامنه ها : Ardabilcity.ir


کانکشن به دیتابیس ها به دو صورت کد شده و کد نشده هستند. کد نشده ها تنها با تغییر آی پی اصلاح می شود لیکن برای کد شده ها باید از نرم افزار کد کننده شرکت استفاده کرد. اجرا کنید و رمز را وارد کنید.

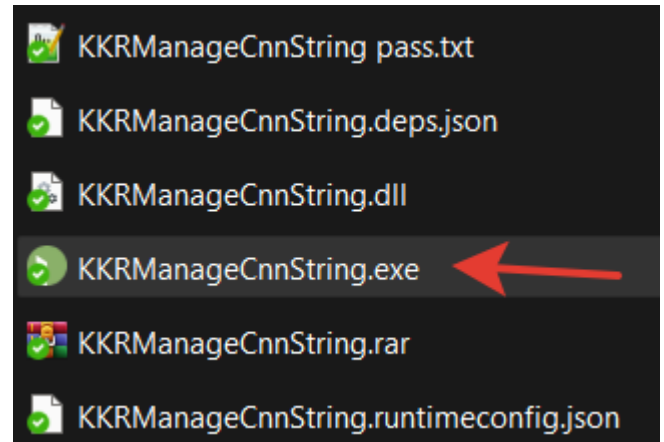

در این نرم افزار اول کد شده را باز کرده بعد آی پی را تغییر می دهیم و مجدد کد کرده و در فایل قرار می دهیم.

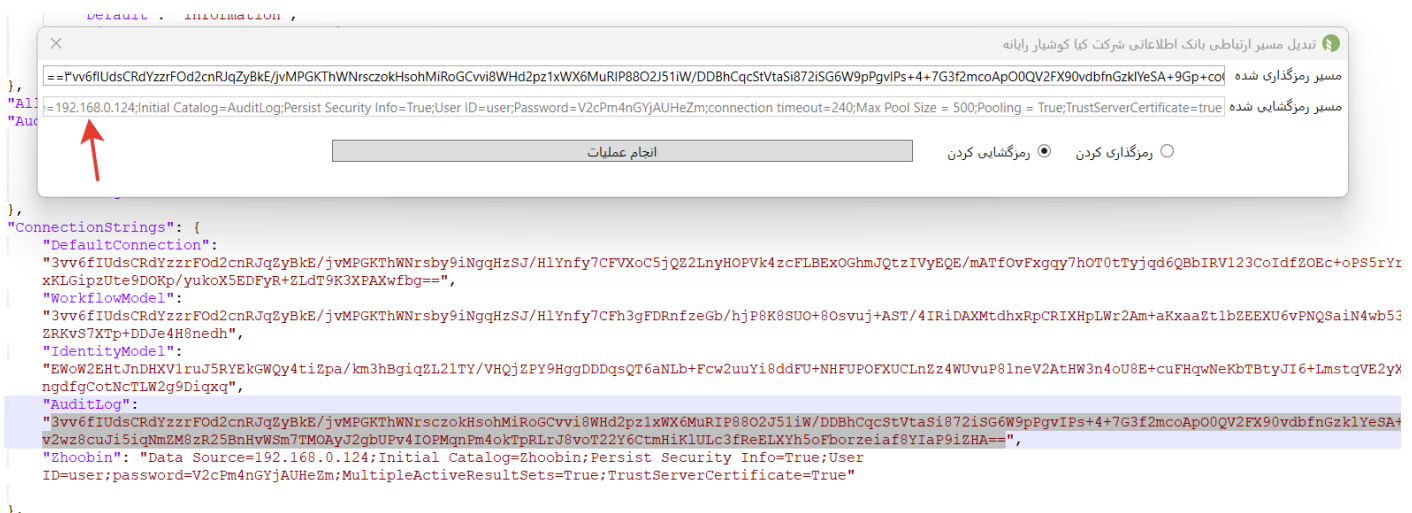

مسیر فایل های دارای کانکشن کد شده شامل فایل های روت اصلی و دیجیتال فایل می باشد.

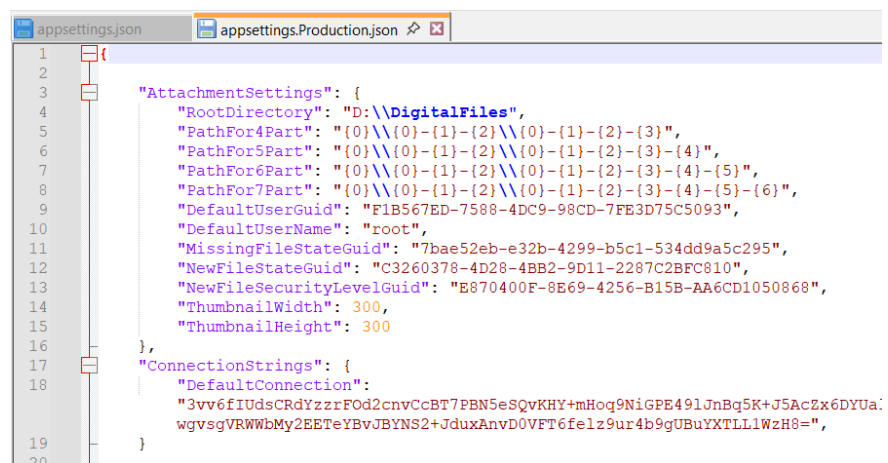

```
7 # be placed in the first column followed by the corresponding h
8 # The IP address and the host name should be separated by at le
9 # space.
10 #
11 # Additionally, comments (such as these) may be inserted on ind
12 # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
13 #
14 # For example:
15 #
16 # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
17 # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
18
19 # localhost name resolution is handled within DNS itself.
20 # 127.0.0.1 localhost
21 # ::1 localhost
22
23 192.168.0.120 ardabilcity.ir
24 192.168.0.120 core.ardabilcity.ir
25 192.168.0.120 df1.ardabilcity.ir
26 192.168.0.120 df2.ardabilcity.ir
27 192.168.0.120 df3.ardabilcity.ir
28 192.168.0.120 df4.ardabilcity.ir
29 192.168.0.120 df5.ardabilcity.ir
30 192.168.0.120 dorsa.ardabilcity.ir
31 192.168.0.120 map.ardabilcity.ir
32 192.168.0.120 rg.ardabilcity.ir
33 192.168.0.120 rgcore.ardabilcity.ir
34 192.168.0.120 sad.ardabilcity.ir
35 192.168.0.120 saman.ardabilcity.ir
36 192.168.0.120 saniz.ardabilcity.ir
37 192.168.0.120 sanizserver.ardabilcity.ir
38 192.168.0.120 sms.ardabilcity.ir
39 192.168.0.120 tablet.ardabilcity.ir
40 192.168.0.120 wfd.ardabilcity.ir
41 192.168.0.120 wfdserver.ardabilcity.ir
42 192.168.0.120 wiki.ardabilcity.ir
43 192.168.0.120 zhobin.ardabilcity.ir
44 192.168.0.120 start.ardabilcity.ir
```

OTHER SETTING

تنظیمات ویکی و کاموندا و گردش کار از راهنماهای خودشان استفاده شود.